




充電用発電機 CD-2H / CD-3H

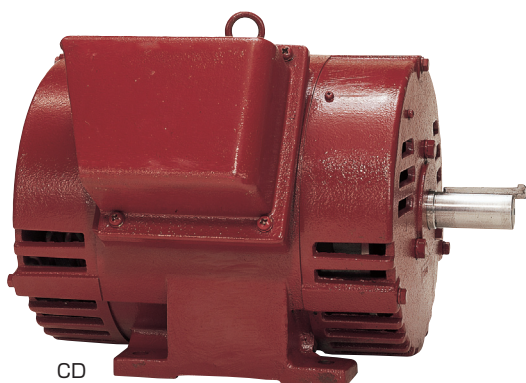


CD

- ブラシレス構造で保守点検が簡単です。
- 自動電圧調整器により、精度の高い電圧調整が可能
- 低速回転時にバッテリー回路を切り離してもコイルが焼損しません。
- 負荷側でショートしても自動で電圧がOVなり、コイルを保護します。
- 雑音防止回路内蔵で、雑音が少ない。

形 式	CD-2H	CD-3H
出 力 (kW)	2	3
定格回転速度 (min ⁻¹)	1800	
極 数	12	
電 圧 (V)	26/35	
電 流 (A)	43/57	64/86
絶 縁 階 級	B種	
定 格 周 波 数	連続	
基 準 周 囲 温 度 (°C)	40	
保 護 形 式	IP22(防滴保護形)	
規 格	JG	
励 磁 方 式	ブラシレス	
標 準 色	マンセル記号 7.5R2/8	
AVR	マンセル記号 7.5BG7/2	
発 電 機 質 量 (kg)	40	55
標 準 付 属 品	AVR:1台/制御用外装ケーブル:10m/スライドレール1組	
コ ー ド No.	7002	7003

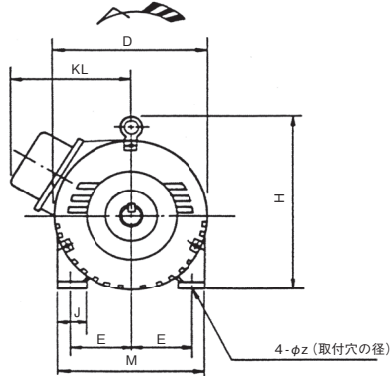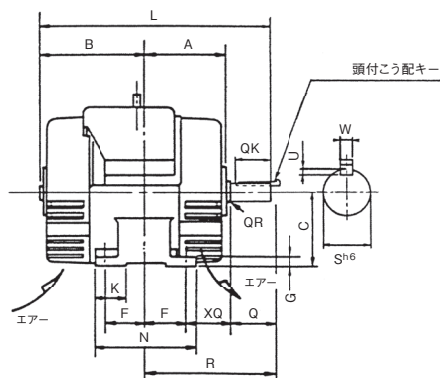

発電機外形寸法図 CD

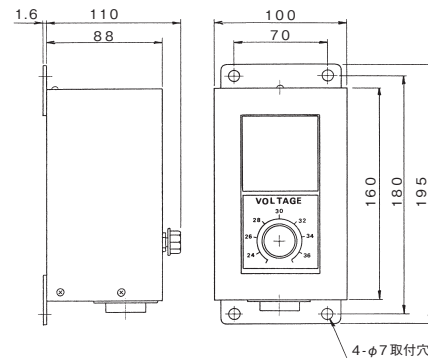


自動電圧調整器 (AVR)

形 式	発 電 機 寸 法 (mm)																
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	KL	L	M	N	R	XQ	Z
CD-2H	130	173	114	234	95	70	14	263	45	50	189	368	224	175	195	65	12.5
CD-3H	145	178	135	270	108	70	17	310	48	55	204	408	256	180	230	80	12.5

形 式	軸 端 (mm)						付属キー	軸受番号		質量 (kg)
	Q	QK	QR	S	U	W	呼び×寸法×長さ	負荷側	反負荷側	
CD-2H	60	50	1	28	4	7	7×7.2×64	6206LLB又は6206VV	6205LLB又は6205VV	40
CD-3H	80	65	1	32	4.5	10	10×8.2×83	6207LLB又は6207VV	6206LLB又は6206VV	55




スライドレール外形寸法図

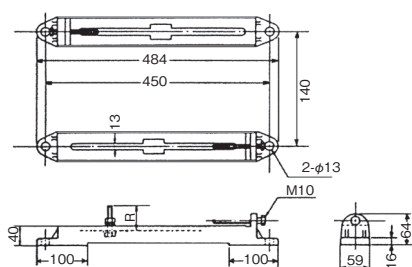

スライドレール番号	取付穴の長さ	適用機種
SL-2	M10×50	CD-2H/3H

総合結線図

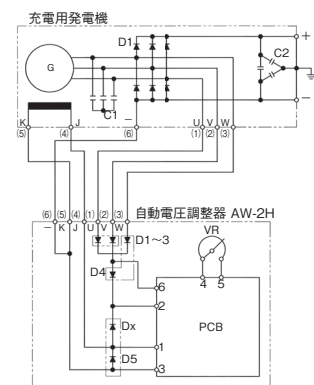


記号	部品名	記号	部品名
G	主発電機	VR	電圧調整ボリューム
D1~5, Dx	ダイオード	PCB	プリント板
C1,2	コンデンサ		

動力仕様(標準仕様)

形 式	CD-2H	CD-3H
所 要 動 力 (PS)	4	6
発電機最小フリー径 (mm)	125	150
ベ ル ト 形 式	A 3V	B 3V
ベ ル ト 本 数	3 2	3 2
負 荷 回 路 と ヒ ュ ー ズ 容 量	75	100

使用負荷率(電流)と電圧調整範囲(負荷時)




充電用発電機 SD-5B




- ブラシレス構造で保守点検が簡単です。
- 使用回転数範囲が広く、安定した発電が出来ます。
- 自動電圧調整器により、精度の高い電圧調整が可能
- 低速回転時にバッテリー回路を切り離してもコイルが焼損しません。
- 負荷側でショートしても自動で電圧が0Vなり、コイルを保護します。
- 雑音防止回路内蔵で、雑音が少ない。

形 式	SD-5B	
出 力 (kW)	5	
定格回転速度 (min ⁻¹)	1800	
使用回転速度範囲 (min ⁻¹)	1000/1500~5000	
電 圧 (V)	26/35	
電 流 (A)	107/143	
絶 縁 階 級	B種	
定 格	連続	
基準周囲温度 (°C)	40°C	
保 護 形 式	IP22(防滴保護形)	
規 格	JG	
励 磁 方 式	ブラシレス	
軸 受 番 号	負 荷 側	6208LLB又は6208VV
	反負荷側	6307LLB又は6307VV
付 属 品	スライドレール 1組	
	AVR(CW-1B) 1台	
標 準 色	発 電 機	マンセル記号 2.5PB3.5/10
	A V R	マンセル記号 5Y7/1
発 電 機 質 量 (kg)	112	
備 考	AVR : 自動電圧調整器	
コ ー ド No.	7004AB	


発電機外形図

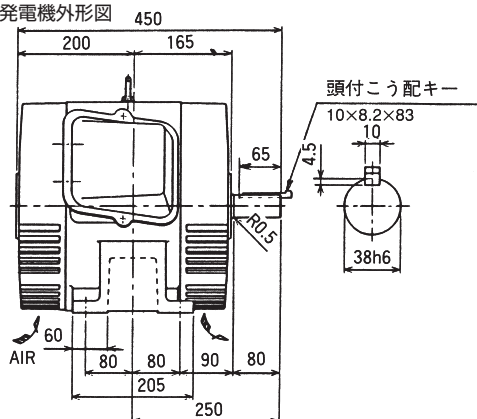


AVR外形図 CW-1B

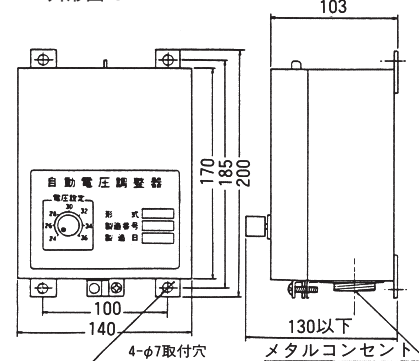

総合結線図

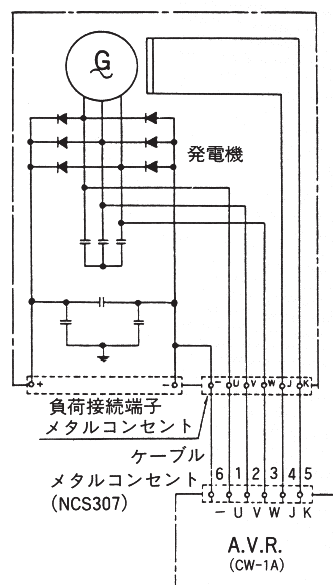

スライドレール外形寸法図

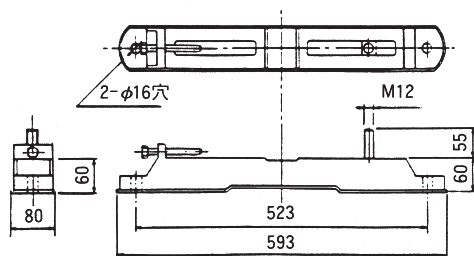

動力仕様(標準仕様)

形 式	SD-5B	
所要動力 (PS)	10	
発電機最小ブリー径 (mm)	150	180
ベルト形式	3V	5V
ベルト本数	4	2

使用負荷率(電流) 電圧調整範囲(負荷時)

