

XENON LAMP TYPE REMOTE CONTROL SEARCHLIGHT

キセノンランプ式リモコンサーチライト


キセノンランプを光源とし、点灯・ふ仰・旋回及び焦点調節をリモコン操作盤で遠隔操作出来るサーチライトです。

- ランプの寿命が長く、電圧変動、周波数変動に強い。
- キセノンランプは太陽光に近い白色光です。
- 光柱光度が極めて高く、照射距離が長い。
- 防噴流形構造で完全防水形です。
- 主要部分の材料はステンレス製で長期の使用に十分耐えます。
- 激しい振動や、風速60mの風圧にも十分耐えます。

特注仕様


- ジョイスティックや2ヶ所操作などの特注操作盤
 - ふ仰、旋回の可変速制御仕様
 - 旋回位置制御式仕様
 - 旋回角度表示装置仕様
- など製作出来ます。

操作盤

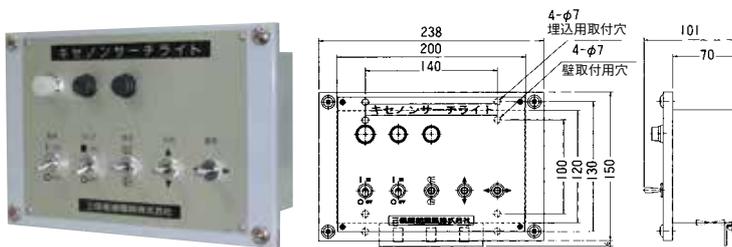

サーチライト
EX-4020HLF

形 式	寸法(mm)							コ ード No
	L	L1	W	W1	H	h1	h2	
EX-3005HLFK	604	370	798	250	940	16	700	1081HLFK
EX-3010HLF	604	370	798	250	940	16	700	1082HLF
EX-4020HLF	660	370	919	250	1067	16	765	1086LF
EX-5030HLF-A	780	510	1025	390	1306	19	955	1088HLF3
EX-5045HLF-A	780	510	1025	390	1306	19	955	1089LF4.5-1
EX-5060HLF-A	889	510	1025	390	1306	19	955	1100-13HLFA

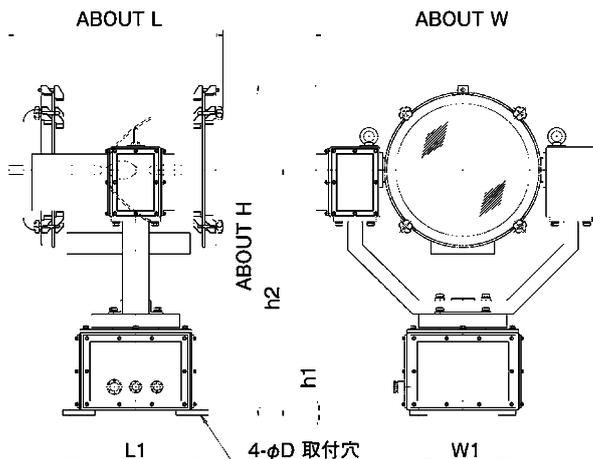

形 式	EX-3005HLFK	EX-3010HLF	EX-4020HLF	EX-5030HLF-A	EX-5045HLF-A	EX-5060HLF-A
反 射 鏡 外 径	φ300mm	φ300mm	φ400mm	φ500mm	φ500mm	φ500mm
操 作 方 式	電動リモコン					
適 合 ランプ 形 式	UXL-500D-0	UXL-1000S KXL-1000SF	UXL-2000S KXL-2000E	KXL-3000E	KXL-4500E	KXL-6000E
ラ ンプ 容 量	500W	1000W	2000W	3000W	4500W	6000W
最 大 光 柱 光 度	10×10 ⁶ cd	18×10 ⁶ cd	65×10 ⁶ cd	100×10 ⁶ cd	103×10 ⁶ cd	300×10 ⁶ cd
到 達 距 離 (1lx)*1	約3160m	約4240m	約8060m	約10000m	約11000m	約17300m
光 柱 角	約2.5°	約2.5°	約1.5°	約2°	約2°	約1.5°
ふ 仰 角 度	ふ 角	30°				
	仰 角	20°				
ふ 仰 速 度	約3°/秒					
旋 回 角 度	左右各 170°					
旋 回 速 度	約11.5°/秒	約11.5°/秒	約11.5°/秒	約12°/秒	約12°/秒	約12°/秒
質 量	103kg	103kg	123kg	230kg	230kg	250kg
保 護 形 式	IP45					
適 合 安 定 器 形 式	BXE-500S	KSX-450ET-1	KCX-803E-1	KCX-1003E-1	KCX-1203E-1	KCX-1603E-1
標 準 リモコン操作盤	RCB-S/F93					

*1 到達距離は大気の透過率100%で計算した理論値です。


XENON LAMP TYPE CABIN CONTROL SEARCHLIGHT

キセノンランプ式室内操作形サーチライト

キセノンランプを光源とし、ふい仰・旋回操作をブリッジで手動操作出来るサーチライトです。




サーチライト
CX-3010H4L

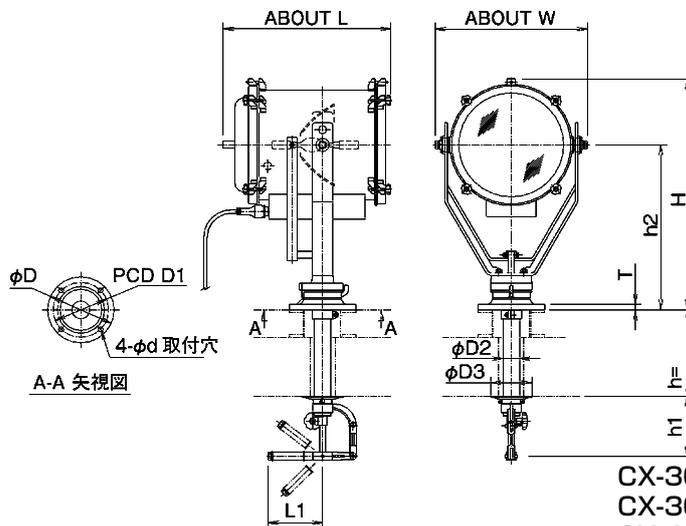

CX-3005HLK
CX-3010H4L
CX-4020H3L
"h"寸法をご指定下さい。



サーチライト
CX-2003H

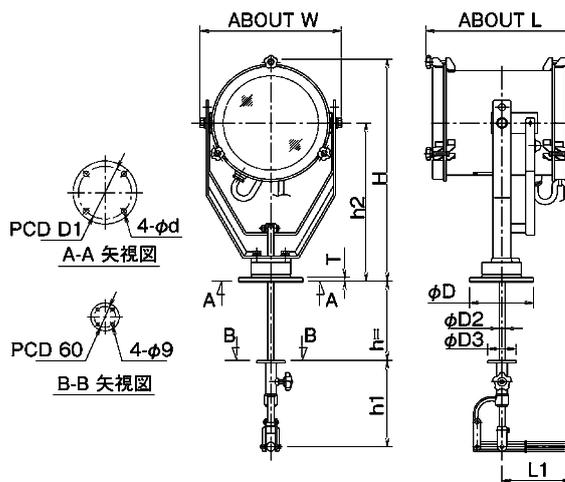

CX-2003H
"h"寸法をご指定下さい。

形 式	寸法(mm)												コードNo.
	W	L	L1	H	h1	h2	D	D1	D2	D3	d	T	
CX-2003H	398	418	196	632	245	450	180	150	16	80	15	10	1108-1(100V)/1108-2(220V)
CX-3005H4LK	549	605	196	840	217	600	240	200	60	150	18	20	1101-4
CX-3010H4L	549	605	196	840	217	600	240	200	60	150	18	20	1102-8
CX-4020H3L	728	660	293	1097	385	795	300	240	90	190	22	25	1105-3



接続箱
J-51


形 式	CX-2003H	CX-3005H4LK	CX-3010H4L	CX-4020H3L
反 射 鏡 外 径	φ220mm	φ300mm	φ300mm	φ400mm
適 合 ランプ 形 径	KXL-300F	UXL-500D-0	UXL-1000S KXL-1000SF	UXL-2000S KXL-2000E
ラ ンプ 容 量	300W	500W	1000W	2000W
最 大 光 柱 光 度	9.2×10 ⁶ cd	10×10 ⁶ cd	18×10 ⁶ cd	65×10 ⁶ cd
到 達 距 離 (1lx)*1	約3000m	約3160m	約4240m	約8060m
光 柱 角	約1.5°	約2.5°	約2.5°	約1.5°
ふ 仰 角 度	ふ 仰 角	40°	30°	30°
			30°	20°
旋 回 角 度		左右各 190°		左右各 180°
質 量	25kg	69kg	69kg	100kg
保 護 形 式	IP45	IP45	IP45	IP45
適 合 安 定 器 形 式	BXE-301/2	BXE-500S	KSX-450ET-1	KCX-803E-1
接 続 箱	-	J-51	J-51	J-101

*1到達距離は大気の透過率100%で計算した理論値です。

XENON LAMP TYPE DIRECT CONTROL SEARCHLIGHT

キセノンランプ式器側操作形サーチライト

キセノンランプを光源とし、点灯・ふ仰・旋回及び焦点調節を手動操作できるサーチライトです。

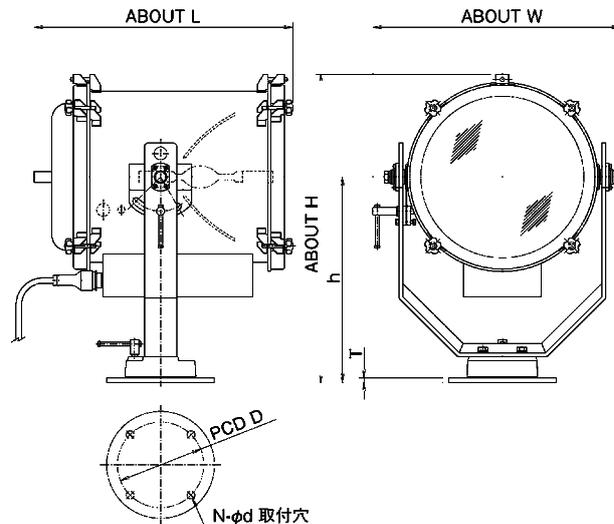

形 式	寸法 (mm)							コードNo
	L	W	H	h	T	D	N-φ	
DX-2003H	453	414	547	365	10	150	4-15	1060
DX-3005H4K	600	575	720	480	10	200	4-18	1061-1
DX-3010H4	600	575	720	480	10	200	4-18	1062-11
DX-4020H3	660	775	924	622	17	300	6-19	1066-H3
DX-5030H3	780	927	995	665	10	300	6-19	1068-1
DX-5045H3	780	927	995	665	10	300	6-19	1069-1
DX-5060H3	892	927	995	665	10	300	6-19	1071-3
DX-6060H4	1020	1017	1146	741	13	420	6-19	10690
DX-6070H3	1020	1017	1146	741	13	420	6-19	1070-3

形 式	DX-2003H	DX-3005H4K	DX-3010H4	DX-4020H3	DX-5030H3	DX-5045H3	DX-5060H3	DX-6060H4	DX-6070H3
反 射 鏡 外 径	φ220mm	φ300mm	φ300mm	φ400mm	φ500mm	φ500mm	φ500mm	φ640mm	φ640mm
適 合 ランプ 形 式	KXL-300F	UXL-500D-0	UXL-1000S KXL-1000SF	UXL-2000S KXL-2000E	KXL-3000E	KXL-4500E	KXL-6000E	KXL-6000E	KXL-6000E
ラ ンプ 容 量	300W	500W	1000W	2000W	3000W	4500W	6000W	6000W	7000W
最 大 光 柱 光 度	9.2×10 ⁶ cd	10×10 ⁶ cd	18×10 ⁶ cd	65×10 ⁶ cd	100×10 ⁶ cd	120×10 ⁶ cd	300×10 ⁶ cd	500×10 ⁶ cd	450×10 ⁶ cd
到 達 距 離 (1lx)*1	約3000m	約3160m	約4240m	約8060m	約10000m	約11000m	約17300m	約22360m	約21213m
光 柱 角	約1.5°	約2.5°	約2.5°	約1.5°	約2°	約2°	約1.5°	約1.2°	約1.2°
ふ 仰 角 度	ふ角				30°				
	仰角				45°				
旋 回 角 度	左右各 190°				左右各 180°				
質 量	20kg	55kg	55kg	106kg	120kg	120kg	128kg	190kg	190kg
保 護 形 式	IP45				IP56				
適 合 安 定 器 形 式	BXE-301/2	BXE-500S	KSX-450ET-1	KCX-803E-1	KCX-1003E-1	KCX-1203E-1	KCX-1603E-1	KCX-1603E-1	KCX-1703E-1
接 続 箱	---	J-51	J-51	J-101	---	---	---	J-202	J-202


*1 到達距離は大気の透過率100%で計算した理論値です。

XENON LAMP BALLAST

キセノンランプサーチライト用安定器

BXE-301A/2A(300W)

形 式	BXE-301A	BXE-302A
入 力 電 圧	AC 90~132V	AC 180~264V
相 数	1	
周 波 数	50/60Hz	
入 力 電 力	500VA	
入 力 電 流	約5.0A	約2.3A
冷 却 方 式	強制空冷	
保 護 形 式	IP11	
質 量	8.2kg	
コ ー ド No.	1110-50	1110-60

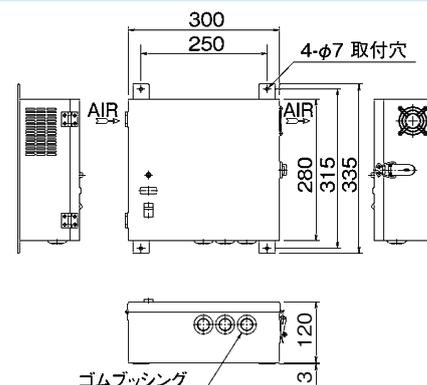


XENON LAMP BALLAST

キセノンサーチライト用安定器


BXE-500S <500W>

形 式	BXE-500S10	BXE-500S20
入 力 電 圧	AC100V (90~132V)	AC220V (180~264V)
相 数	1	
周 波 数	50/60Hz	
入 力 電 力	950VA	
入 力 電 流	9.5A	4.3A
冷 却 方 式	強制空冷	
保 護 形 式	IP11	
質 量	16kg	18kg
コ ー ド No	1082D10	1082D20

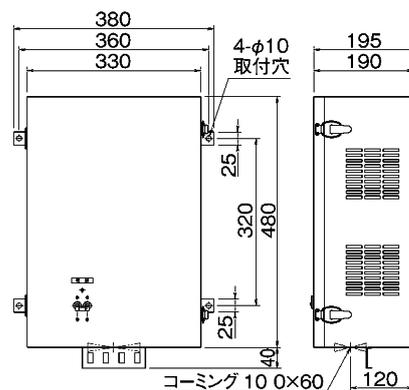


KSX-450ET-1 <1kW>

入 力 電 圧	AC220V(200~240V)	
相 数	1	3
周 波 数	50/60Hz	
入 力 電 力	2.2kVA	1.83kVA
入 力 電 流	10A	4.8A
力 率	70%	80%
冷 却 方 式	強制空冷	
保 護 形 式	IP11	
質 量	20kg	
コ ー ド No	C7300319	

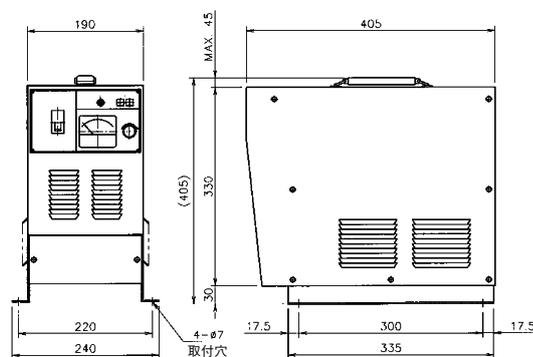
 KCX-803E-1 <2kW>
 KCX-1003E-1 <3kW>
 KCX-1203E-1 <4.5kW>

形 式	KCX-803E-1	KCX-1003E-1	KCX-1203E-1
入 力 電 圧	AC220V (200~240V)		
相 数	3		
周 波 数	50/60Hz		
入 力 電 力	3.6kVA	5.7kVA	6.7kVA
入 力 電 流	9.5A	15A	17.5A
冷 却 方 式	強制空冷		
保 護 形 式	IP11		
質 量	90Kg	98Kg	98Kg
コ ー ド No	C7300282	C7300293	C7300283

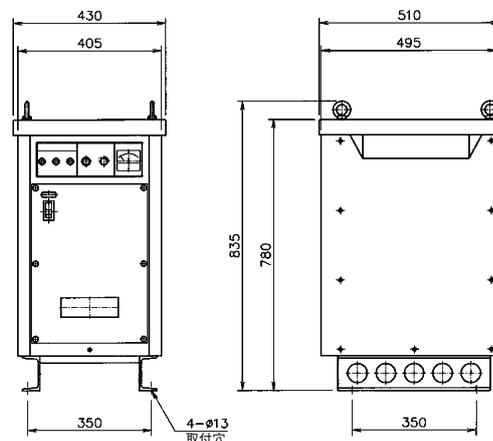

KCX-1603E-1 <6kW>

入 力 電 圧	AC220V (200~240V)		
相 数	3		
周 波 数	50/60Hz		
入 力 電 力	12kVA		
入 力 電 流	31.5A		
冷 却 方 式	強制空冷		
保 護 形 式	IP11		
質 量	140kg		
コ ー ド No	C7300284		

