

METAL-HALIDE LAMP TYPE SEARCHLIGHT

## メタルハライドランプ式サーチライト

メタルハライドランプを光源とするサーチライトです。  
リモコン仕様は、点灯・ふ仰・旋回及び焦点調節をリモコン操作盤で遠隔操作出来ます。  
室内操作形、器側操作形も製作致します。


- ホットリスタート式で再点灯性に優れています。
- 太陽光に近い白色光です。(色温度6000K)
- 白熱光源と比較して光柱光度が高く、照射距離が長い。
- キセノンランプ式と比較して光柱角(ビームの広がり)が広い。
- 防噴流形構造で完全防水形です。
- 主要部分の材料はステンレス製で長期の使用に十分耐えます。
- 激しい振動や、風速60mの風圧にも十分耐えます。

## 特注仕様

- ジョイスティックや2ヶ所操作などの特注操作盤
- ふ仰、旋回の可変速制御仕様
- 旋回の角度をツマミで簡単に設定できる位置制御式仕様
- 旋回角度表示装置仕様



EM2400F

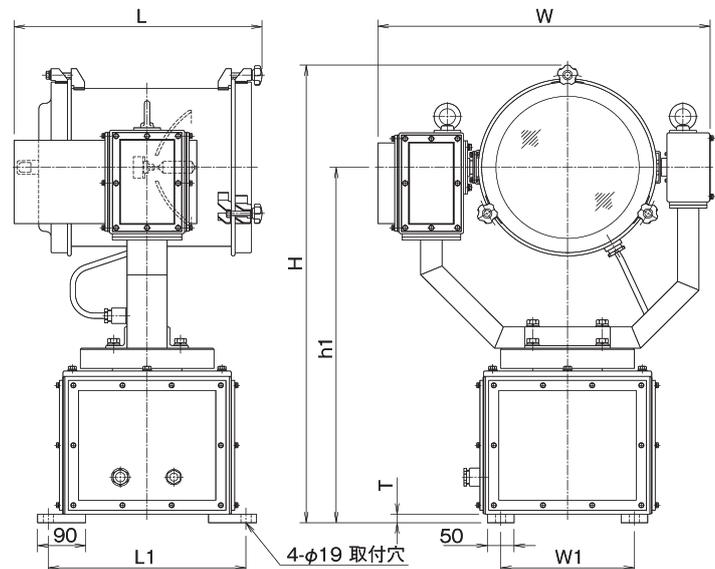

形 式	寸法(mm)							コ ー ド No.
	L	L1	W	W1	H	h1	T	
EM2400F	464	370	622	250	863	670	16	1026EM2400F
EM3575F	516	370	656	250	957	720	16	1026EM3575F
EM-4012VLF	654	370	958	250	1255	929	16	1026EM4012VLF
EM-5025VLF	630	510	888	390	1365	1014	19	1026EM5025

形 式	EM2400F	EM3575F	EM-4012VLF	EM-5025VLF
反 射 鏡 外 径	φ220mm	φ340mm	φ430mm	φ500mm
操 作 方 式	電動リモコン			
ラ ン プ 容 量	400W	575W	1200W	2500W
最 大 光 柱 光 度	6×10 <sup>6</sup> cd	8×10 <sup>6</sup> cd	24×10 <sup>6</sup> cd	32×10 <sup>6</sup> cd
到 達 距 離 (1lx)*1	約2400m	約2800m	約4800m	約5600m
光 柱 角	約6°	約6°	約3°15分	約4°
ふ 仰 角 度	45°		60°	45°
	45°		15°	30°
ふ 仰 速 度	約3°/秒			
旋 回 角 度	左右角 170°			
旋 回 速 度	約11.5°/秒	約11.5°/秒	約11.5°/秒	約12°/秒
質 量	85kg	90kg	120kg	160kg
保 護 形 式	IP45			
適 合 安 定 器 形 式	駆動部内蔵	駆動部内蔵	BME-1200	BME-2500
標 準 リ モ コ ン 操 作 盤	RCB-S/F93			

\*1 到達距離は大気の透過率100%で計算した理論値です。

\*2 寸法、仕様はリモコンタイプです。