



INCANDESCENT SEARCHLIGHT with SHUTTER

信号用シャッター付サーチライト

- 白熱電球を光源とし、ふ仰・旋回操作、焦点調節及びシャッター開閉操作を手動で操作出来るサーチライトです。
- 電動シャッター仕様も製作致します。 ■ 各種光源 (キセノン、メタハラ、ハロゲン)でも製作致します。

BDS-30SU <1kW>

反射鏡外径	φ340mm
適合電球形式	G110 E39/45 1000W
ランプ電圧	AC100V/AC220V
最大光柱光度	600,000cd
光柱角	約6°
ふ仰角度	ふ角45°仰角30°
旋回角度	左右各170°
保護形式	IP56
質量	51kg
コードNo.	1012BDS

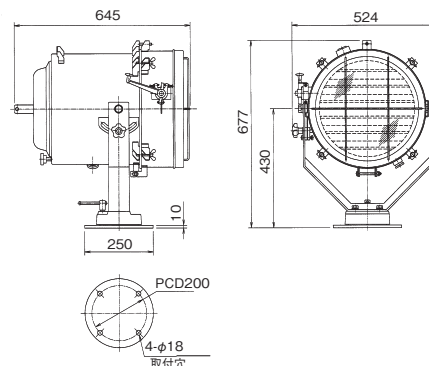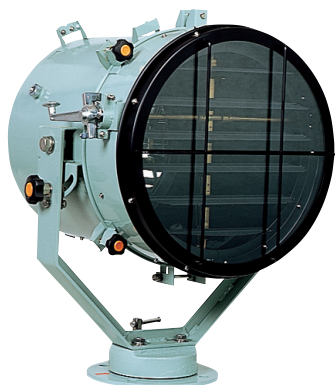

REMOTE CONTROL BOARD - JOYSTICK TYPE -

リモコン操作盤 (JOYSTICK 仕様)


白熱／ハロゲン用 ■ 別途、ランプ点灯用回路が必要です。



CPF28


CPF28

コードNo.	12CPF28
--------	---------

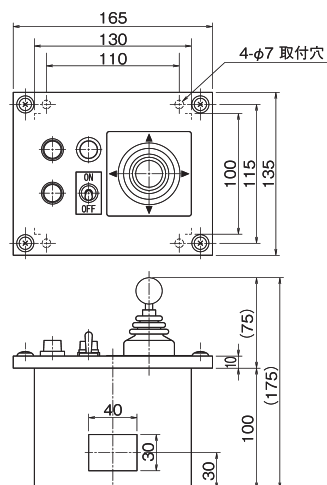

キセノン／メタハラ用 CPF118

コードNo.	12CPF118
--------	----------

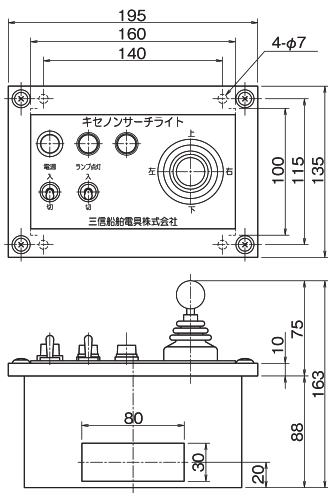

キセノン／メタハラ用 (電動焦点付) CPF119

コードNo.	12CPF119
--------	----------

