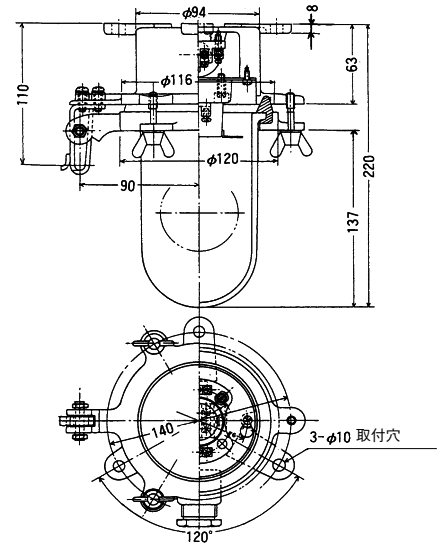
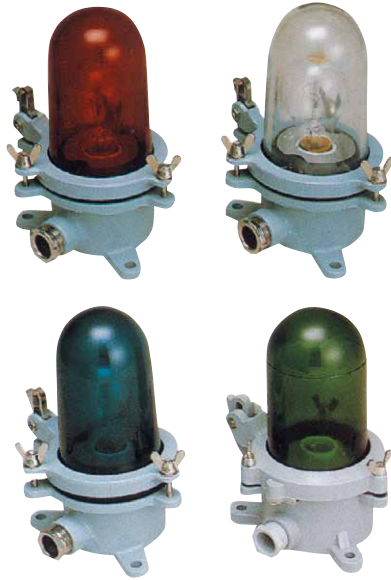



信号灯

NS-1M
信号灯1形



定格電圧	250V
最大適合電球	IL40W
ソケット	E26
グローブ	F90A
グローブの色	透明、赤、青、緑、黄
材質	合成樹脂
保護形式	IP56
質量	2.7kg
コードNo.	A13050002

NS-2M
信号灯2形(吊下げ型)

定格電圧	250V
最大適合電球	IL40W
ソケット	E26
グローブ	S90A
グローブの色	透明、赤、青、緑
材質	合成樹脂
保護形式	IP56
質量	2.7kg
コードNo.	A13050012

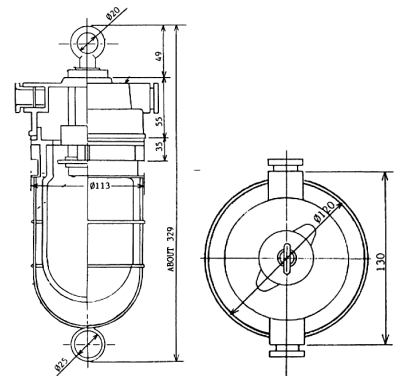1SM
操舵目標灯


定格電圧	250V
最大適合電球	IL40W
ソケット	E26
グローブ	F90AB
グローブの色	青
材質	合成樹脂
保護形式	IP56
質量	2.8kg
コードNo.	A13070001

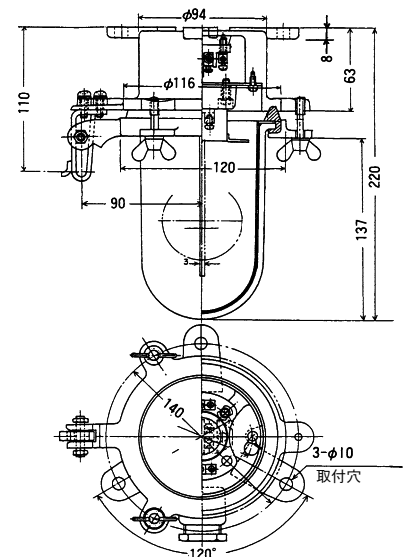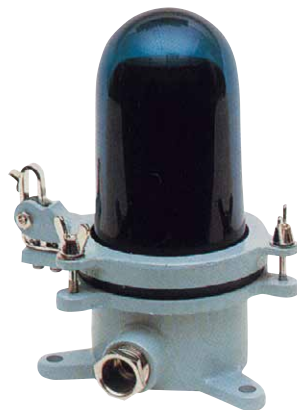

モールス信号灯


1形 モールス信号灯

定格電圧	250V
最大適合電球	IL20W×3
ソケット	B15
レンズ	1形
材質	鋳鉄
保護形式	IP56
質量	5.3kg
コード No.	A13010001

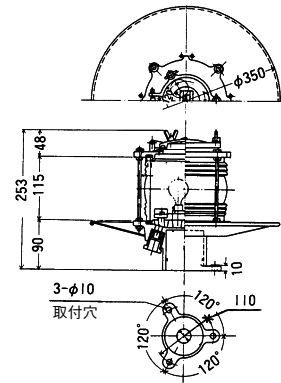


2形 モールス信号灯

定格電圧	250V
最大適合電球	IL20W×4
ソケット	E26
レンズ	2形
材質	鋳鉄
保護形式	IP56
質量	10.2kg
コード No.	A13010004

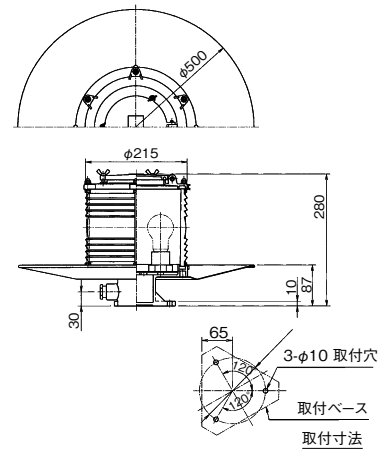

FB形 モールス信号灯キー(埋め込み型)

材質	合成樹脂
保護形式	IP22
質量	2.1kg
コード No.	A130300031

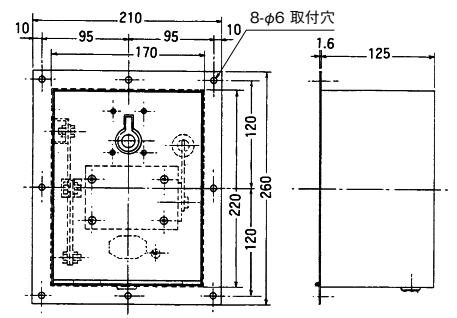

M形 モールス信号灯キー

材質	合成樹脂
保護形式	IP56
質量	2.4kg
コード No.	A13030003

