
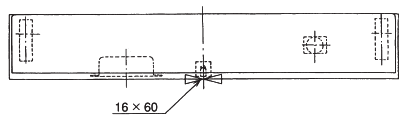


蛍光壁付灯



FLW / FLBTM シリーズ 7.5BG7/2・N9.5 IP20/56 5~45℃

非防水グローブ付通路灯 FLW-2105

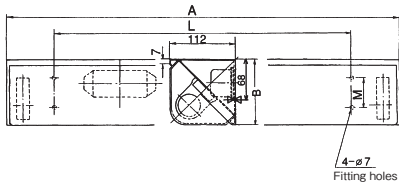

形式	寸法(mm)				
	A	B	L	M	幅
FLW-2105	665	112	500	50	112
FLW-4105	1290	112	1000	50	112



非防水グローブ付 FLBTM-8109/1109/5109/2109

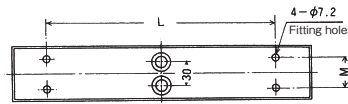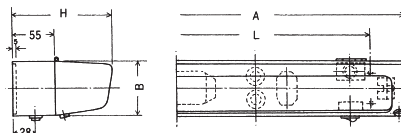

形式	寸法(mm)				
	A	B	L	M	H
FLBTM-8109	320	60	290	30	115
FLBTM-1109	380	70	290	40	130
FLBTM-5109	480	70	360	40	130
FLBTM-2109	650	70	480	40	130

※乳白グローブのみ

防水グローブ付 FLBTM-8117/1117/5117/2117

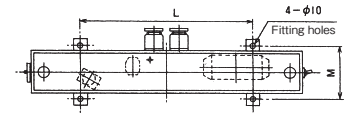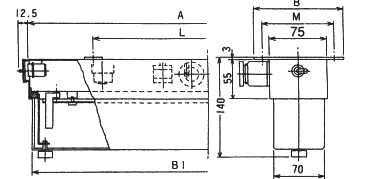

形式	寸法(mm)				
	A	B	B1	L	M
FLBTM-8117	399	125	394	320	100
FLBTM-1117	399	125	394	320	100
FLBTM-5117	499	125	494	320	100
FLBTM-2117	655	125	660	500	100

※乳白グローブのみ

標準仕様 ・低力率、グローブスター方式、電球別

材質 ・灯体：鉄製
・グローブ：アクリル(乳白)

適合電球 ・JIS 蛍光管球：G5 8W
・JIS 蛍光管球：G13 10W / 15W / 20W / 40W

付属装備 ・スイッチ付
・コンセント付
※JIS / BS 対応可能

コネクション ・05 / 09：コーミング
・17：20Fx2
端子台：JISF8812/O-20-2P/4P

オプション ・IEC 管球仕様
・20W 高力率仕様
・50Hz 仕様
・グローブ：透明仕様
・20W 以上ラピットスタート方式
・R(予備灯付)

形式	電圧/周波数別 コードNo.			保護形式 IP	重量 kg
	AC100V60Hz	AC115V60Hz	AC220V60Hz		
FLW-2105 / R	A15110001 / A15110002	A151100010 / A151100020	A1511000101 / A151100023	IP20	2.8
FLW-4105 / R	A15110005 / A15110006	A151100052 / A151100062	A151100053 / A151100061	IP20	4.3
FLBTM-8109 / R	A150700062 / A150700065	A150700063 / A150700066	A150700064 / A150700067	IP20	1.4
FLBTM-1109 / R	A150700068 / A150700073	A150700069 / A150700074	A150700072 / A150700075	IP20	1.7
FLBTM-5109 / R	A150700651 / A150700656	A150700654 / A150700657	A150700655 / A150700658	IP20	1.8
FLBTM-2109 / R	A150700652 / A150700659	A150500211 / A150500214	A150700033 / A150500215	IP20	2.5
FLBTM-8117 / R ※1	A150900341 / A150900343	A150900342 / A150900344	A150700371 / A150900345	IP56	2.5
FLBTM-1117 / R ※1	A1509003115 / A1509003116	A150900311 / A1509003117	A150900314 / A1509003118	IP56	2.6
FLBTM-5117 / R ※1	A150900324 / A150900326	A150900321 / A150900327	A1509003210 / A150900329	IP56	2.8
FLBTM-2117 / R ※1	A150900353 / A150900355	A150900354 / A150900356	A150900352 / A150900357	IP56	3.1

※1……SUS製製造可能

蛍光壁付灯 / 卓上灯

FLBTM / KS シリーズ

7.5BG7/2・N9.5








IP20

5~45℃

(樹脂製)非防水グローブ付
FLBTM-8115/1115/5115

非防水グローブ無し
FLBTM-8104/1104/5104/2104

非防水卓上灯
KS-1558

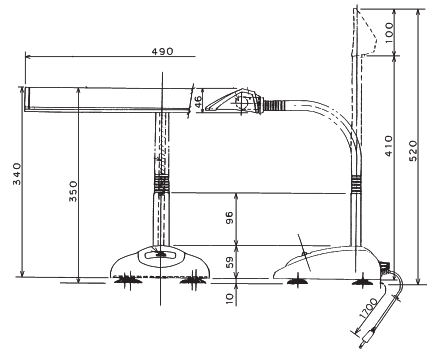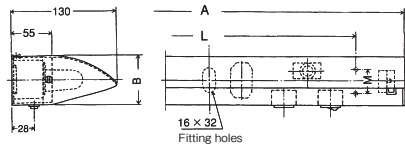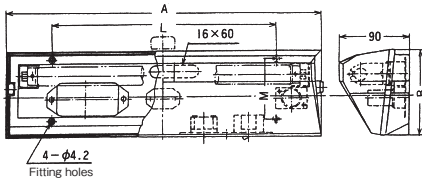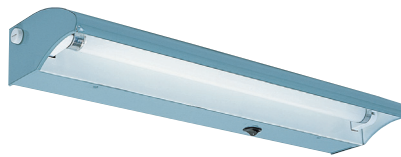

※コード(1.7m)及びプラグ、スイッチ付

形式	寸法(mm)				
	A	B	L	M	幅
FLBTM-8115	393	110	280	78	90
FLBTM-1115	393	110	280	78	90
FLBTM-5115	490	110	340	78	90

形式	寸法(mm)				
	A	B	L	M	幅
FLBTM-8104	320	60	290	30	130
FLBTM-1104	380	60	290	30	130
FLBTM-5104	480	60	360	30	130
FLBTM-2104	650	60	500	30	130

標準仕様 ・低力率、グローブスター方式、電球別

材質 ・灯体：鉄製
・グローブ：アクリル(乳白)

適合電球 ・灯体：15 = 樹脂製
04 = 鉄製
・グローブ：AS(乳白・透明)

付属装備 ・スイッチ付
・コンセント付
※JIS / BS 対応可能
※KS-1558 を除く

コネクション ・05 / 09 : コーミング
・17 : 20Fx2
端子台 : JISF8812/O-20-2P/4P

オプション ・IEC 管球仕様
・20W 高力率仕様
・50Hz 仕様
・グローブ：透明仕様
・20W 以上ラビットスタート方式
・R(予備灯付)

形式	電圧 / 周波数別 コードNo.			保護形式 IP	重量 kg
	AC100V60Hz	AC115V60Hz	AC220V60Hz		
FLBTM-8115 / R	A1507006732 / A1507006734	A1507006733 / A1507006735	A150700671 / A1507006736	IP20	0.8
FLBTM-1115 / R	A1507002121 / A1509002215	A15070021 / A1509002117	A1507002125 / A1509002118	IP20	0.8
FLBTM-5115 / R	A1507001521 / A150700160	A150700154 / A150700165	A150700157 / A150700166	IP20	1.0
FLBTM-8104 / R	A1505001701 / A1505001703	A1505001702 / A1505001704	A15090039 / A1505001705	IP20	1.1
FLBTM-1104 / R	A15050017 / A1505001706	A150500172 / A1505001707	A150500173 / A1505001708	IP20	1.5
FLBTM-5104 / R	A150500193 / A15050198	A150500195 / A150500199	A150500197 / A1505001901	IP20	1.8
FLBTM-2104 / R	A150900332 / A150900337	A150900335 / A150900339	A150900356 / A150900340	IP20	2.1
KS-1558 ※1	A15050023	A15050024	A15050025	IP20	1.8

※1……プラグはJIS / BS / その他対応可能