

EXPLOSION PROOF FLUORESCENT CEILING LIGHT

防爆形蛍光灯 XFR/XFF


- 電圧：AC100V 60Hz, AC100V 50Hz, AC110V 60Hz, AC110V 50Hz  
AC220V 60Hz, AC220V 50Hz, AC230V 60Hz, AC230V 50Hz  
(AC240V 60Hz, AC240V 50Hzも製作可)
- 材質：本体：耐食アルミニウム鋳物  
グローブ：耐衝撃ポリカーボネート(ガラスタイプも製作可)
- 適合ランプ：T8 bi-pin G13 IEC管, G11 コンパクト蛍光管
- 端子盤：プラグイン端子 10mm<sup>2</sup>迄 L, N, PE ループ結線可
- 標準取付ブラケット：クローム亜鉛メッキヒンジブラケット x 2個付属  
オプション：ステンレス製、Uボルトタイプ
- ケーブル導入口：2 x 3/4" NPT (2 x M20も製作可)
- 周囲温度：-20℃~+55℃
- 保護等級：IP67
- 証明書：ATEX II2G and D EExdIIC-T6 ZONE 1 + ZONE 2

●NK型式承認品：TA10092M

- 非常用バッテリー付 emタイプ：バッテリー持続時間 1時間30分、または3時間
- 電子バラスタタイプも製作可



XFR/XFF

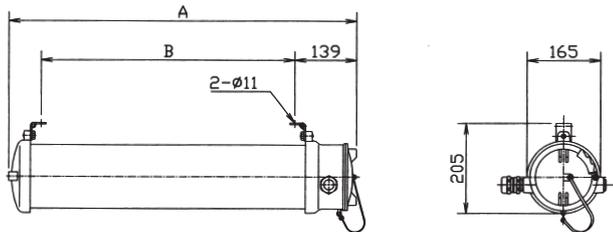


形式	容量	電圧 (V)	周波数 (Hz)	寸法 (mm)		質量 (kg)	コード No.
				A	B		
XFR-120	1×18/20W	100	60	780	565	6	A1515000811
		110					A1515000831
		220					A1515000911
		230					A1515000821
XFR-140	1×36/40W	100	60	1380	1170	8	A1515000611
		110					A1515000531
		220					A1515000711
		230					A1515000631
XFF-220	2×18/20W	100	60	780	565	6	A1515000321
		110					A1515000331
		220					A1515000411
		230					A1515000341
XFF-240	2×36/40W	100	60	1380	1170	8	A1515000121
		110					A1515000131
		220					A1515000211
		230					A1515000151
XFR-120em	1×18/20W	100	60	780	565	7	A1515001211
		110					A1515001212
		220					A1515001213
		230					A1515001214
XFR-140em	1×36/40W	100	60	1380	1170	9	A1515001091
		110					A1515001092
		220					A1515001093
		230					A1515001094
XFF-220em	2×18/20W	100	60	780	565	7	A1515001231
		110					A1515001232
		220					A1515001233
		230					A1515001234
XFF-240em	2×36/40W	100	60	1380	1170	9	A1515001081
		110					A1515001082
		220					A1515001083
		230					A1515001084

EXPLOSION PROOF FLOOD LIGHT

防爆形投光器 XSF/XQF

- 電圧：AC230V 60Hz, AC230V 50Hz  
(AC220V 60Hz, AC220V 50Hzも製作可)
- 材質：本体：耐食アルミニウム鋳物、前面ガラス：強化ガラス
- 安定器：本体内置形
- 適合ランプ：ナトリウムランプ 70W, 150W, 250W, 400W  
メタルハライドランプ 250W, 400W,  
ハロゲンランプ 55W, 70W
- 端子盤：6mm<sup>2</sup>迄 L, N, PE
- 証明書：ATEX II2G EExdeIIB-T5~T1 ZONE 1 + ZONE 2
- NK型式承認品：TA10093M
- ケーブル導入口：1 x M20 + 1 x M20 ブランクプラグ
- 周囲温度：-20℃~+55℃
- 保護等級：IP66

XSF-400P

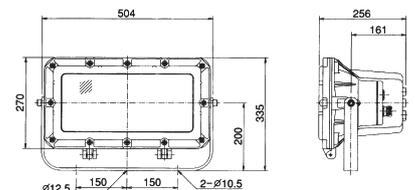

形式	容量	ランプの種類	電圧 (V)	周波数 (Hz)	質量 (kg)	温度等級	コード No.
XSF-150P	70W	高圧ナトリウムランプ	230	60	17	T3	A141100019
XSF-150P	150W				17	T3	A141100020
XSF-250P	250W				18	T3	A141100012
XSF-400P	400W				20	T2	A141100003
XQF-250P	250W	メタルハライドランプ	230	60	18	T3	A141100042
XQF-400P	400W				20	T2	A141100004
XE110P	2 x 55W	ハロゲンランプ	H3 12V	50/60	13	T5	A141100043
XE140P	2 x 70W		H3 24V		13	T5	A141100044