


EXPLOSION PROOF INCANDESCENT CEILING LIGHT

防爆形白熱天井灯

- 防爆等級: EExd IIC T6/4/3 ZONE 1 + ZONE 2
- NK形式承認品:  
TA09606M/09607M/09608M
- 認定規格: CESI 03 ATEX 149
- 保護等級: IP65
- 周囲温度: -20°C ~ +40°C
- 材質: 耐食アルミニウム鋳物 (SUS製ガード)
- 塗装色: 7.5BG7/2
- ケーブルグランド: 4 x NPT3/4"

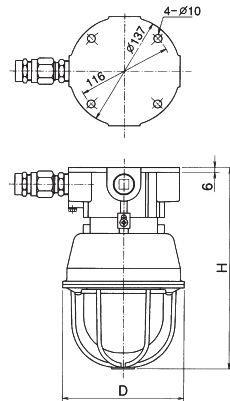

LF.100.I

LF.200.I / LF.23.C



形式	温度等級	電圧	電球容量及び光源		口金	重量(kg)	寸法(mm)		コード No.
			容量	光源			H	D	
LF.100.I	T4	MAX.250V	MAX.100W	白熱電球	E27	2.9	243	146	A160600211
LF.200.I	T3		MAX.200W	白熱電球		3.5	310	170	A160600221
LF.23.C	T6		MAX.23W	コンパクト蛍光管		3.5	310	170	A16060040

6 防爆製品

EXPLOSION PROOF INCANDESCENT • SODIUM • METAL HALIDE CEILING LIGHT


防爆形白熱・ナトリウム・メタルハライド天井灯

- 防爆等級: EExd IIC T4/3 ZONE 1 + ZONE 2
- 認定規格: CESI 02 ATEX 143
- 保護等級: IP65
- 周囲温度: -20°C ~ +40°C
- 材質: 耐食アルミニウム鋳物 (SUS製ガード)
- ケーブルグランド:
  - EVH形: 2 x NPT3/4"
  - EVX形: 4 x NPT3/4"
- EVXは固定形、EVHは吊下げ形

EVX

EVX300

EVH

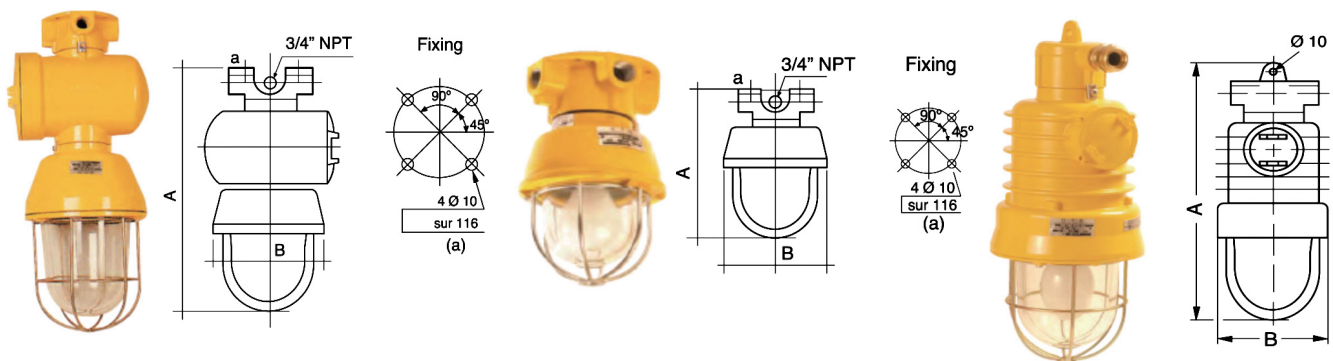

形式	温度等級	電圧	電球容量及び光源		口金	重量(kg)	寸法(mm)		コード No.		
			容量	光源			A / A'	D			
EVX 300	EVH 300	T3	MAX.250V	300W	白熱電球	E40	7.2	410 / 463	220	A160607	A160605
EVX Na20	EVH Na20	T4	AC220V / 60Hz	70W	高圧ナトリウム	E27	6.5	470 / 500	200	A160603	A1606016
EVX Na30	EVH Na30	T3		150W	高圧ナトリウム	E40	9.7	600 / 633	220	A160608	A1606017
EVX Na40	EVH Na40	T3		250W	高圧ナトリウム	E40	9.7	600 / 633	220	A160609	A1606018
EVX Na50	EVH Na50	T3	AC230V / 50Hz	400W	高圧ナトリウム	E40	12	630 / 670	270	A1606010	A1606019
EVX Im40	EVH Im40	T3		250W	メタルハライド	E40	9.7	600 / 633	220	A1606014	A1606020
EVX Im50	EVH Im50	T3		400W	メタルハライド	E40	12	630 / 670	270	A16060154	A1606021