


## アンプユニット(EHV-120 用)/ 船内指令装置

### アンプユニット AUN-3F/AUN-3S

形 式	AUN-3F(埋め込み形)	AUN-3S(据え置き形)
使 用 電 源	DC24V(使用電圧変動範囲 DC21~28V)	
最 大 入 力 電 流	約2A(汽笛吹鳴時)	
入 力 感 度 及 び 入 カインピーダンス	マイク入力 -62dBV/600Ω 不平衡 音量調節器付 補助入力 -0dBV/10kΩ 不平衡 音量調節器付	
出 力	15W	
公称負荷インピーダンス	8Ω	
質 量	AUN-3F…0.85kg / AUN-3S…0.75kg	
標 準 塗 装 色	マンセル:N-1.0(黒色ツヤ消し)	
付 属 品	マイクロホン(MD-23S)…1個	
コ ー ド No.	3160-3F	3160-3S

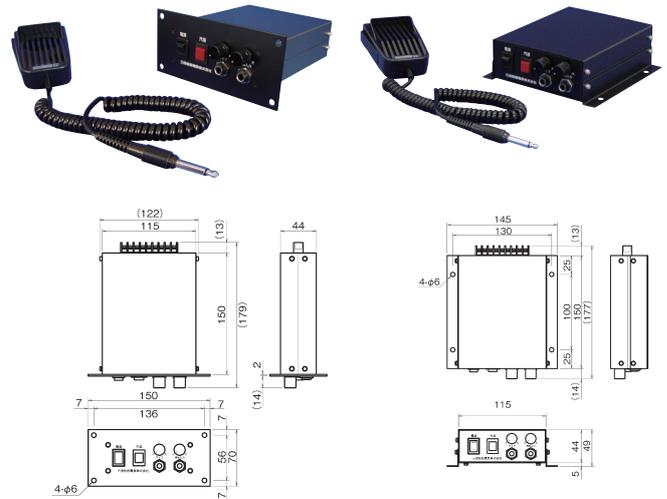

### 船内指令装置アンプ

船舶における操船指令や船内放送に必要な機能を備える卓上形のAC・DC兼用のPAアンプです。5回線のスピーカ選択器と、4回線（メイン・マイク1・マイク2・マイク3）のトークバック機能を持ち、操船指令や船内放送が効率よく行えます。オプションでファンクションユニットを2台組込むことができます。また、ご要望により取付金具（EEP-132）で、EIAラックにマウントも可能です。

### TT-60

形 式	TT-60
定 格 出 力	60W
電 源	AC100V / DC24V
入 力	マイク4、他2、ファンクションユニット2
出力負荷インピーダンス	83 / 170Ω
機 能	5回線スイッチボード内蔵（一斉付） スピーカ1~3及びモニタはトークバック付 ファンクションユニット2 個組込可
色	カバー:ライトグリーン
寸 法	W420×H143×D333mm
コ ー ド No.	C6900110



(チューナーユニットは別売です。)

### TT-30

形 式	TT-30
定 格 出 力	30W
電 源	AC100V / DC24V
入 力	マイク4、他2、ファンクションユニット2
出力負荷インピーダンス	170 / 330Ω
機 能	5回線スイッチボード内蔵（一斉付） スピーカ1~3及びモニタはトークバック付 ファンクションユニット2 個組込可
色	カバー:ライトグリーン
寸 法	W420×H143×D333mm
コ ー ド No.	C6900100



(チューナーユニットは別売です。)

### TT シリーズ関連機器

TT-60・TT-30に組み込んで使用するファンクションユニット（FU-100R・FU-200CA）です。必要に応じたユニットを組み込むことで、機能追加が行え、幅広い船内放送が可能になります。

