


ベル

ベル NBU形

定格電圧	AC100・110・115・220V DC24V
グラウンド	#20×1
体の材質	合成樹脂
保護形式	IP44
コードNo	4003U・4011U


形式	定 格					電源電圧 +10%		電源電圧 -15%		音圧レベル 95%		最低動作範囲		
	電圧 (V)	周波数 (Hz)	電流 (A)	音 圧 レベル (dB)	音の 周波数範囲 (Hz)	電流 (A)	音 圧 レベル (dB)	電流 (A)	音 圧 レベル (dB)	電圧 (V)	音 圧 レベル (dB)	電圧 (V)	電流 (A)	音 圧 レベル (dB)
120形	DC 24	—	0.35	108.0	800-10000	0.380	108.5	0.300	106.5	14	103	9	0.17	96.0
	100	50/60 (45~65)	0.17	107.0	800-10000	0.190	107.0	0.150	104.5	65	102	63	0.11	99.5
	110		0.19	107.5	800-10000	0.200	108.0	0.160	106.0	65	102	63	0.11	99.5
	115		0.19	107.5	800-10000	0.210	108.5	0.170	106.5	65	102	63	0.11	99.5
	220		0.09	106.5	800-10000	0.110	107.5	0.080	104.5	158	102	146	0.06	100.0
200形	DC 24	—	0.39	108.0	500-10000	0.450	108.5	0.340	107.0	14	103	11	0.21	97.5
	100	50/60 (45~65)	0.19	105.0	500-10000	0.200	105.5	0.170	103.0	67	100	50	0.08	94.0
	110		0.20	105.5	500-10000	0.220	105.5	0.170	103.5	67	100	50	0.08	94.0
	115		0.20	105.5	500-10000	0.220	105.5	0.180	104.5	67	100	50	0.08	94.0
	220		0.10	106.5	500-10000	0.110	107.5	0.080	104.5	148	102	112	0.04	89.0

NBU-L200





質量2.1kg

NBU-200




質量2.1kg

NBU-L120

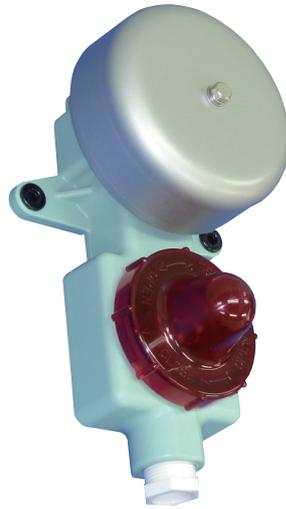

質量1.3kg



NBU-120



質量1.3kg

非防水形丸ベル

形 式 No.	80		100		120		150		200						
鐘 径 (mm)	82	100	120	150	200										
質 量 (kg)	0.25	0.48	0.67	0.83	1.1										
音 圧 (PHON)	85	90	95	95	98										
電 源	AC		AC		AC		AC		AC						
電 圧 (V)	12	24	100	24	100	200	24	100	200	24	100	200			
電 流 (A)	0.4	0.2	0.04	0.3	0.07	0.03	0.5	0.04	0.035	0.3	0.07	0.03	0.3	0.07	0.03
始 動 電 圧 (V)	8	12	60	20	80	140	20	60	140	20	80	140	20	80	140
電 源	DC		DC		DC		DC		DC						
電 圧 (V)	6	12	24	12	24	100	12	24	100	12	24	100	12	24	100
電 流 (A)	0.45	0.2	0.07	0.12	0.1	0.04	0.2	0.07	0.02	0.12	0.1	0.04	0.12	0.1	0.04
始 動 電 圧 (V)	4	8	18	8	18	80	8	18	80	8	18	80	8	18	80



形式	D1	D2	P	H	d
80	82	100	92	54	4
100	100	136	122	70	4
120	128	155	145	71	4
150	150	179	165	72	4
200	200	230	215	76	5.5

