

投込みヒーター



液体加熱投込みヒーター Yシリーズ

タンクや槽を加工せず、必要な時に素早く加熱するヒーター

ビーカー・バケツ・タンク・浴槽・ドラム缶等に入った水や、水溶液を簡単に直接加熱出来る熱効率の良いヒーターです。
上部から投げ入れるだけなので、試験・試作・実験・仮設現場での手洗いにも便利です。



YS シリーズ

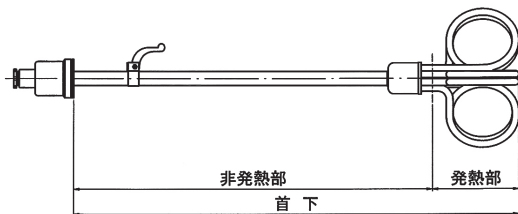

●仕様

- 1) ターミナルキャップは、グランド金具付防滴仕様です。
- 2) 材質は、銅+ニッケルメッキのタイプとステンレス製の2種類があります。
- 3) 標準品は、アース端子付です。
- 4) 標準品は、水加熱用です（可燃性、高粘度、腐食性液体は不可）

●用途

- 1) 湯沸かしの無い浴槽の水加熱
- 2) 既設タンク内の液体の加熱
- 3) 実験用の液体加熱

●特注品

- 1) 標準品は水加熱用なので、高い耐腐食性が必要な場合は、チタン製も製作可能です。
- 2) 温度コントロール付も製作可能です。
- 3) 油加熱に使用される場合は、使用温度、加熱物を調査の上、御用命下さい。
- 4) 電圧・容量・寸法は、標準仕様以外でも製作可能です。
- 5) ターミナルキャップに防水性が必要な場合は、防水形も製作可能です。
別途、電源コードの長さを御指示下さい。（水没させる場合は、潜水形を御使用下さい。）

※注意

- 1) ヒーターの通電終了直後は、液から引上げて余熱により高温になっていますので、冷めた後に取り出して下さい。
- 2) 万一、ヒーターが損傷した場合は、速やかに電源を切り、使用を中止して下さい。
- 3) ターミナルキャップには、水分が掛からない様にして下さい。

投込みヒーター Yシリーズ 形式一覧表

Y	S	H	-	C	5	E	W	P	
									WP: 防滴キャップ
									E: アース端子付
									5: 容量 5kW 0: 500W
									3: 3相 200V 1: 単相 100V
									C: 3相 220V
									H: H形 (エレメント形状)
									S: ステンレス製
									H: 銅+ニッケルメッキ
									Y: 液体加熱投込みヒーター

形式	電圧(V)	容量(kW)	相数	首下(mm)	発熱部(mm)	外形(mm)	ワット密度(W/cm ²)	材質	質量(kg)	コードNo.
YH-10EWP	100	0.5	単相	350	85	70	4.5	銅+Niメッキ	0.8	A2703001612
YH-11EWP		1		450	135	90	6.1		0.9	A2703001610
YH-12EWP		2		650	125	90	6.7		1.6	A2703001613
YH-32EWP	200	2	三相	650	110	180	5.3	銅+Niメッキ	1.7	A270300162
YH-33EWP		3		750	140	220	6.0		1.9	A270300163
YH-35EWP		5		1000	155	280	5.7		3.3	A270300164
YH-310EWP		10		1200	200	380	4.4		5.6	A270300165
YS-10EWP	100	0.5	単相	350	90	70	4.4	SUS316L	0.6	A270300250
YS-11EWP		1		450	150	90	5.8		0.8	A270300251
YS-12EWP		2		650	150	90	6.3		1.3	A27030025
YS-32EWP	200	2	三相	650	95	180	5.7	SUS316L	1.6	A270300034
YS-33EWP		3		750	130	220	6.2		1.8	A270300039
YSM-3550EWP		5		1000	140	180	5.0		3.1	A270300040
YS-310EWP		10		1200	200	380	4.4		4.8	A270300030
YSH-C3EWP	220	3	三相	750	130	220	6.1	SUS316L	1.8	A270300187
YSH-C5EWP		5		1000	180	330	5.0		3.0	A27030018