


形 式	電 源	寸法(mm)					消費電力 (W)	コードNo.	
		D	A	C	取付窓穴	T			
一重窓型 (水平アーム支持タイプ)	CM400	DC24V	400	462	430	432	10~12	100	A2401001362
		AC100V						115	A2401001361
		AC220V						115	A240100136
	CM350	DC24V	350	412	380	382	8~12	80	A240100103
		AC100V						100	A24010010
		AC220V						100	A240100102
	CM300	DC24V	300	348	324	326	6~8	60	A24010006
		AC100V						50	A24010008
		AC220V						50	A240100083
一重窓型 (三角アーム支持タイプ)	CD300	DC24V	300	348	324	326	6~8	30	A24010014
		AC100V						30	A240100142
	CD250	DC24V	250	292	268	270	5~8	30	A24010016
		AC100V						30	A240100162
	CD220	DC24V	220	262	238	240	5~8	30	A24010018
		AC100V						30	A240100183A
二重窓型 (アームレスタイプ)	LB400	DC24V	400	462	430	432	10~12	100	A2401007251
		AC100V						115	A2401007252
		AC220V						115	A2401007253
	LB350	DC24V	350	412	380	382	8~12	80	A2401007254
		AC100V						100	A2404007255
		AC220V						100	A2404007256
	LB300	DC24V	300	348	324	326	6~8	60	A2404007257
		AC100V						50	A2401007258
		AC220V						50	A2401007259
	LB250	DC24V	250	292	268	270	5~8	30	A2401007260
		AC100V						30	A2401007261

19 ワイパー 旋回窓


旋回窓(水平アーム型):CM300/CM350/CM400

上下均等の視界が得られ、電源、サイズ等、選択範囲が豊富です。
(小型窓用CP250も有ります。)

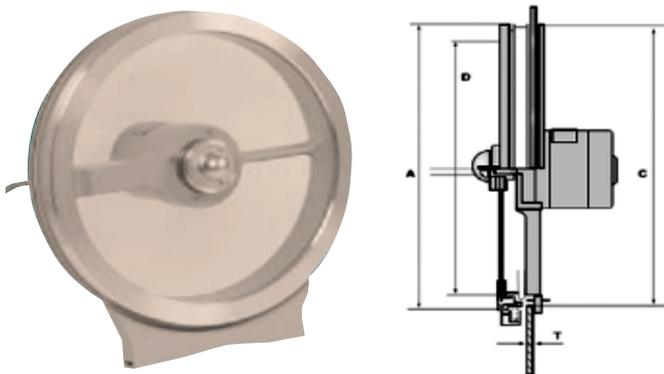


旋回窓(三角アーム型):CD220/CD250/CD300

上方視界を大きくとり、すっきりとした視界が開けます。

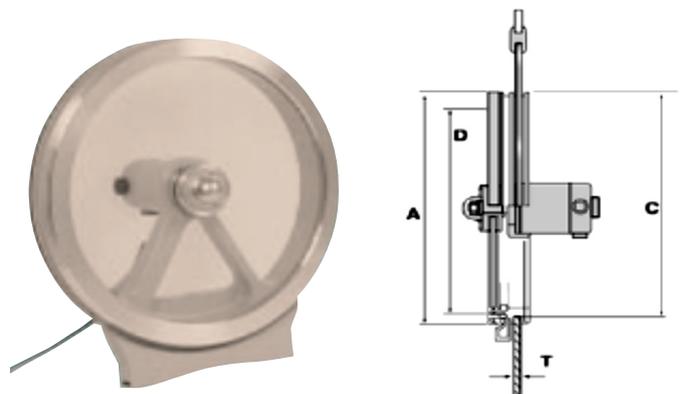

旋回窓(二重窓型):LB250/LB300/LB350/LB400

モーター支持に内部固定ガラスを用いて360度の視界がえられ、アームによる煩わしいケラレがありません。ガス気密タイプにも対応可能です。

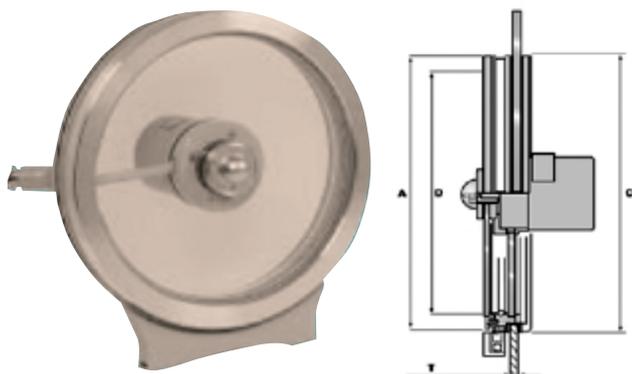

- ご要望により操作スイッチ等をご注文に応じて製作可能です。
- ヒーター、デフォグガー(曇り止め)を組込出来ます。
- タンカーには不可欠のガス気密式(NK証書付)も製作可能です。
※ガス気密式(NK証書付)は弊社独自仕様の物です。