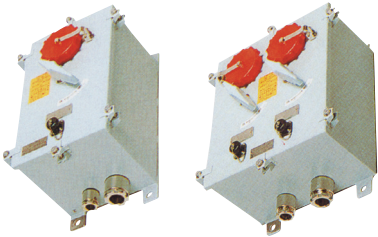



---



**1.ソケットアウトレット** ..... **23-1****2.防水形プラグ** ..... **23-1**

## 冷凍コンテナ用プラグ及びソケットアウトレット

ソケットアウトレット 380/440V AC(32A-3h)C.E.E.



### 1 GANG

形 式	KRT-BE32HM (モニタリングソケット付)	KRT-BE32H (モニタリングソケットなし)
定 格	AC380/440V 3相 MCCB(配線用遮断機)500V30A	
材 質	体・カバー SUS	
質 量	13kg	
保護形式	IP56	

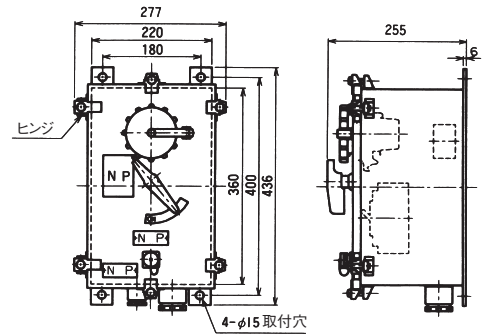


### 2 GANG

形 式	KRT-BE32HM-2 (モニタリングソケット付)	KRT-BE32H-2 (モニタリングソケットなし)
定 格	AC380/440V3相 MCCB(配線用遮断機)500V30A	
材 質	体・カバー SUS	
質 量	18kg	
保護形式	IP56	

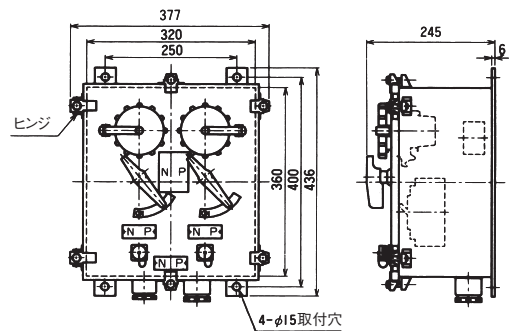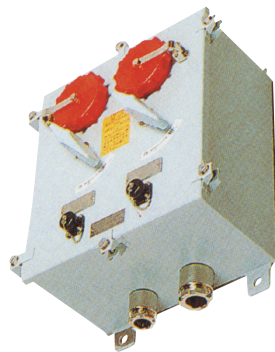


### 3 GANG

形 式	KRT-BE32HM-3 (モニタリングソケット付)	KRT-BE32H-3 (モニタリングソケットなし)
定 格	AC380/440V3相 MCCB(配線用遮断機)500V30A	
材 質	体・カバー SUS	
質 量	28kg	
保護形式	IP56	

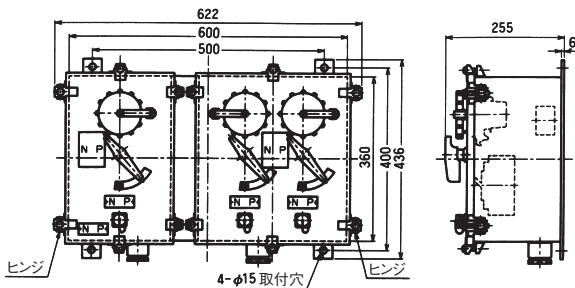

### 4 GANG

形 式	KRT-BE32HM-4 (モニタリングソケット付)	KRT-BE32H-4 (モニタリングソケットなし)
定 格	AC380/440V3相 MCCB(配線用遮断機)500V30A	
材 質	体・カバー SUS	
質 量	33kg	
保護形式	IP56	

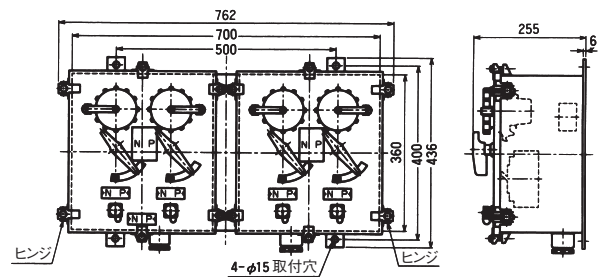

### 防水形プラグ

#### KEP-321H

定 格	AC380/480V32A
極 数	3P+±
質 量	0.4kg

ケーブルプッシング内径標準17mm

