


防水形DIN規格電路器具


TYPE: 1141 (2P+E) 防水形ソケットアウトレット

定 格	AC250V 16A
体 の 材 質	真鍮
電線導入口	M24×1.5/Z14
規 格	DIN89320
保護形式	IP56
質 量	0.9kg
コ ー ド No.	A20992806



TYPE: 1144/P (2P+E) 防水形スイッチ付ソケットアウトレット


定 格	AC250V 10A
体 の 材 質	真鍮
電線導入口	M24×1.5/Z14
規 格	DIN89263
保護形式	IP56
質 量	1.3kg
コ ー ド No.	A209928064

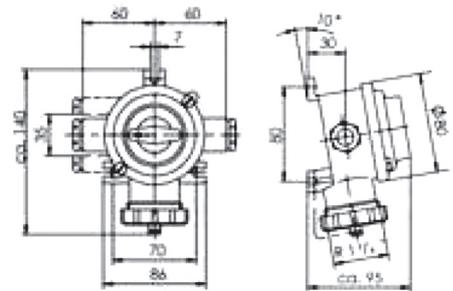

・ P = On-OFF スイッチ (2-Pole)

TYPE: 1141/We (2P+E) 防水形スイッチ付ソケットアウトレット

定 格	AC250V 10A
体 の 材 質	真鍮
電線導入口	M24×1.5/Z14
規 格	DIN89263
保護形式	IP56
質 量	2.8kg
コ ー ド No.	A209928065

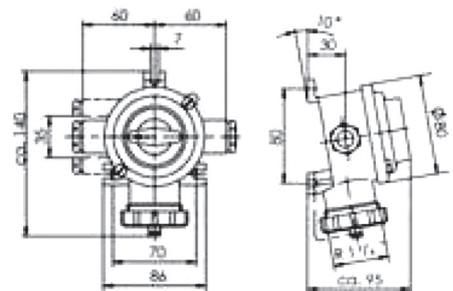

・ We = 切替スイッチ (1-Pole)

TYPE: 1142/MS 防水形プラグ

定 格	AC250V 16A
体 の 材 質	真鍮
規 格	DIN89267
保護形式	IP56
質 量	0.6kg
コ ー ド No.	A209928066

