

INCANDESCENT SEARCHLIGHT

白熱ランプ式サーチライト


■ 電球の寿命末期まで明るさが変わらないハロゲン電球タイプも製作致します。

リモートコントロール形

■ 白熱電球を光源とし、ふ仰・旋回操作をリモコン操作盤で遠隔操作出来るリモコンサーチライトです。



E-60M2 <3kW>

反射鏡外径	φ640mm	
適合電球形式	G200 G19/54×60 3000W	
ランプ電圧	AC100V/AC220V	
最大光柱光度	100V	7,000,000cd
	220V	6,000,000cd
到達距離(1lx)*1	約2400m (220Vランプ)	
光柱角	約6°	
リモコン操作電圧	AC100 1φ 60Hz	
ふ仰角度	ふ角30°仰角20°	
旋回角度	左右各170°	
ふ仰速度	約6.1°/秒	
旋回速度	約10.7°/秒	
保護形式	IP45	
質量	230kg	
コード No.	1025-4	

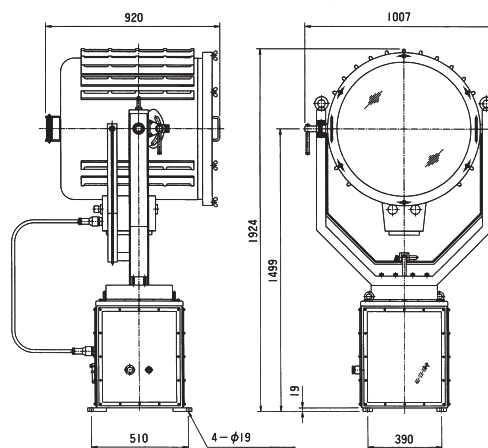


E-40 <2kW>

反射鏡外径	φ430mm	
適合電球形式	G150 G19/54×60 2000W	
ランプ電圧	AC100V/AC220V	
最大光柱光度	100V	3,000,000cd
	220V	2,500,000cd
到達距離(1lx)*1	約1500m (220Vランプ)	
光柱角	約6°	
リモコン操作電圧	AC100 1φ 60Hz	
ふ仰角度	ふ角34°仰角18°	
旋回角度	左右各170°	
ふ仰速度	約2°/秒	
旋回速度	約11°/秒	
保護形式	IP45	
質量	149kg	
コード No.	1023L	

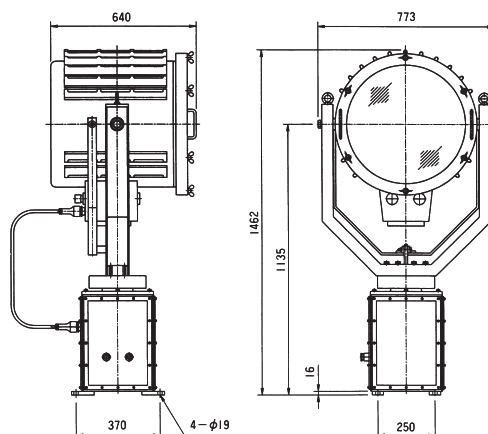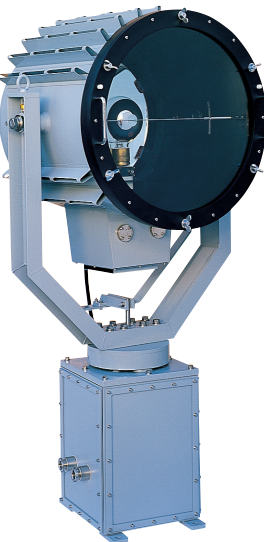

E-30 <1kW>

反射鏡外径	φ340mm	
適合電球形式	G110 E39/45 1000W	
ランプ電圧	AC100V/AC220V	
最大光柱光度	100V	1,400,000cd
	220V	1,000,000cd
到達距離(1lx)*1	約1000m (220Vランプ)	
光柱角	約6°	
リモコン操作電圧	AC100 1φ 60Hz	
ふ仰角度	ふ角45°仰角20°	
旋回角度	左右各170°	
ふ仰速度	約3°/秒	
旋回速度	約11°/秒	
保護形式	IP45	
質量	104kg	
コード No.	1022L	

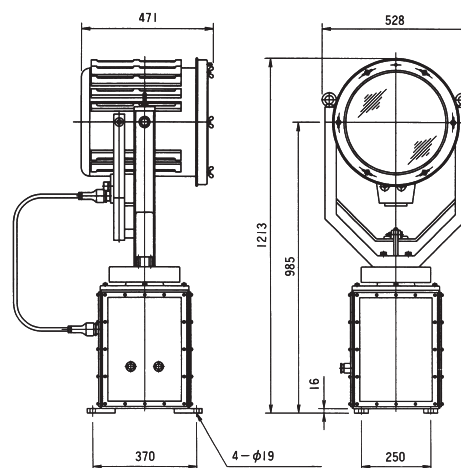

*1到達距離は大気の透過率100%で計算した理論値です。

INCANDESCENT SEARCHLIGHT

白熱ランプ式サーチライト

リモコンサーチライト用操作盤


■ ジョイスティック仕様、ニカ所操作等、特注品も製作可能です。

RCB-S11

コードNo.

12S11

- 表面取付形
- 電球用スイッチなし

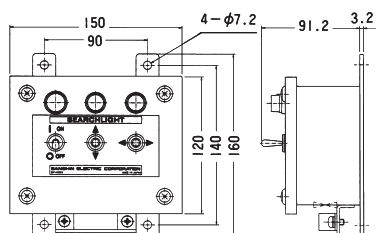


RCB-F11

コードNo.

12F11(100V)

- 埋込取付形
- 電球用スイッチなし

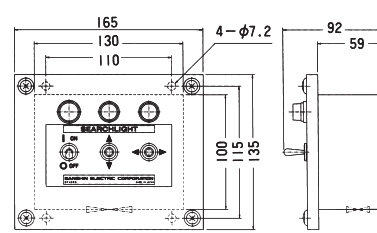


室内操作形

■ 白熱電球を光源とし、ふ仰・旋回操作をブリッジで手動操作出来るサーチライトです。

C-40L <2kW>



反 射 鏡 外 径		φ430mm
適 合 電 球 形 式		G150 G19/54×60 2000W
ラ ン プ 電 圧		AC100V/AC220V
最大光柱光度	100V	3,000,000cd
	220V	2,500,000cd
到達距離(1lx)*1		約1500m (220Vランプ)
光 柱 角		約6°
リモコン操作電圧		AC100 1φ 60Hz
ふ 仰 角 度		ふ角33°仰角18.5°
旋 回 角 度		左右各190°
保 護 形 式		IP45
質 量		85kg
コ ー ド No.		1035

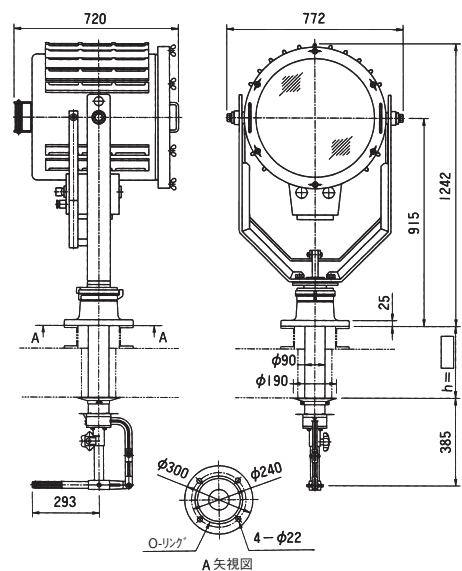

*h寸法をご指定ください。

C-30L <1kW>

反 射 鏡 外 径		φ340mm
適 合 電 球 形 式		G110 E39/45 1000W
ラ ン プ 電 圧		AC100V/AC220V
最大光柱光度	100V	1,400,000cd
	220V	1,000,000cd
到達距離(1lx)*1		約1000m (220Vランプ)
光 柱 角		約6°
リモコン操作電圧		AC100 1φ 60Hz
ふ 仰 角 度		ふ角45°仰角20°
旋 回 角 度		左右各170°
ふ 仰 速 度		約3°/秒
旋 回 速 度		約11°/秒
保 護 形 式		IP45
質 量		104kg
コ ー ド No.		1033

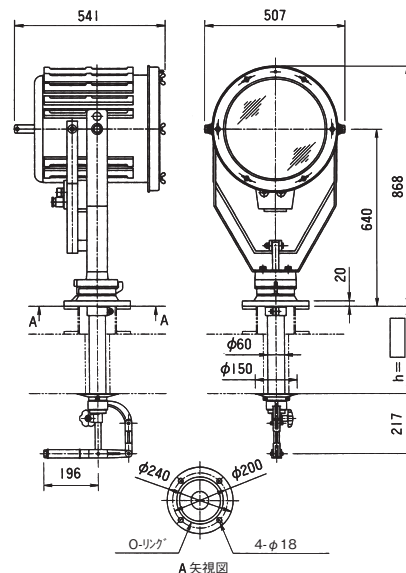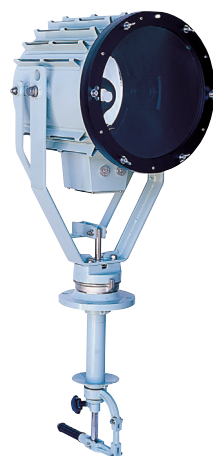

*h寸法をご指定ください。

*1 到達距離は大気透過率100%で計算した理論値です。

INCANDESCENT SEARCHLIGHT


白熱ランプ式サーチライト

器側操作形

■ 白熱電球を光源とし、ふ仰・旋回操作及び焦点調節を手動で操作出来るサーチライトです。



D-60 <3kW>

反射鏡外径	φ640mm
適合電球形式	G200 G19/54×60 3000W
ランプ電圧	AC100V/AC220V
最大光柱光度	100V 7,000,000cd
	220V 6,000,000cd
到達距離(1lx)*1	約2400m (220Vランプ)
光柱角	約6°
ふ仰角度	ふ角45°仰角45°
旋回角度	左右各180°
保護形式	IP45
質量	135kg
コード No.	1014

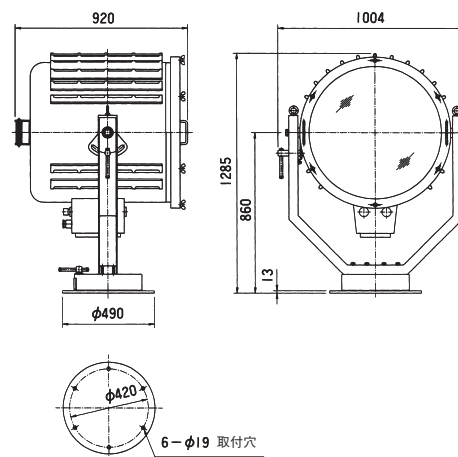


D-40 <2kW>

反射鏡外径	φ430mm
適合電球形式	G150 G19/54×60 2000W
ランプ電圧	AC100V/AC220V
最大光柱光度	100V 3,000,000cd
	220V 2,500,000cd
到達距離(1lx)*1	約1500m (220Vランプ)
光柱角	約6°
ふ仰角度	ふ角45°仰角45°
旋回角度	左右各180°
保護形式	IP45
質量	84kg
コード No.	1013

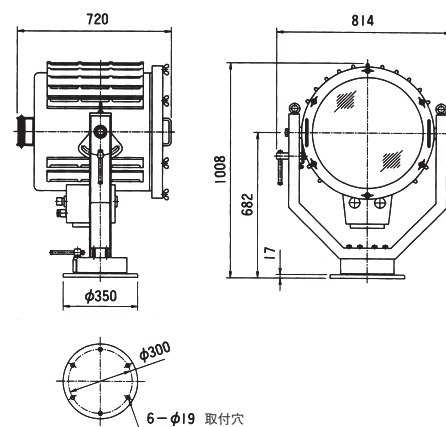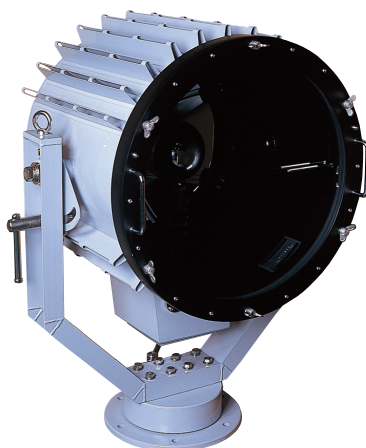

D-30 <1kW>

反射鏡外径	φ340mm
適合電球形式	G110 E39/45 1000W
ランプ電圧	AC100V/AC220V
最大光柱光度	100V 1,400,000cd
	220V 1,000,000cd
到達距離(1lx)*1	約1000m (220Vランプ)
光柱角	約6°
ふ仰角度	ふ角45°仰角45°
旋回角度	左右各190°
保護形式	IP45
質量	37kg
コード No.	1012

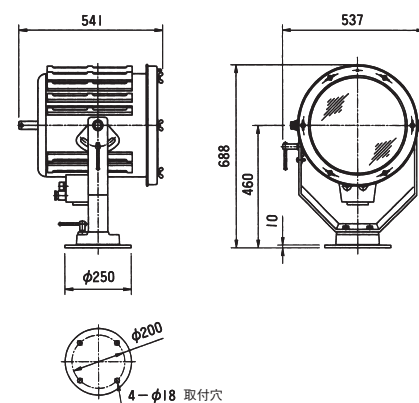

*1 到達距離は大気の透過率100%で計算した理論値です。

INCANDESCENT SEARCHLIGHT


白熱ランプ式サーチライト

40SU シリーズ
<2kW>


- 反射鏡430mmシリーズ ■ 標準品は白熱スパッター電球式
- 小形・軽量で取扱容易 ■ 寿命末期まで明るさが変わらないハロゲンランプ式も製作致します。
- 標準塗装色：白色(マンセル記号 N-9.5)

リモートコントロール形
AET-40SU


反射鏡外径	φ430mm	
適合電球形式	G150 G19/54×60 2000W	
ランプ電圧	AC100V/AC220V	
最大光柱光度	100V	3,000,000cd
	220V	2,500,000cd
到達距離(1lx)*1	約1500m (220Vランプ)	
光柱角	約6°	
リモコン操作電圧	AC100 1φ 60Hz	
ふ仰角度	ふ角35°仰角25°	
旋回角度	左右各170°	
ふ仰速度	約2.7°/秒	
旋回速度	約11°/秒	
保護形式	IP55	
質量	96kg	
コード No.	1023AETLS	

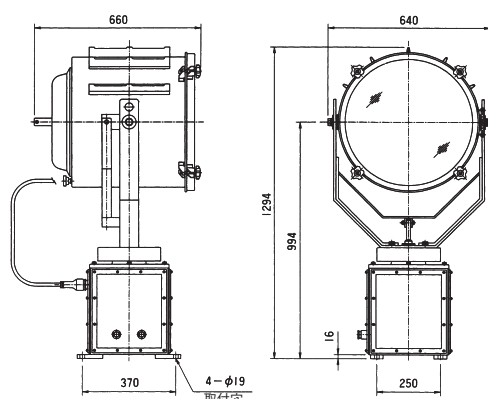室内操作形
ACT-40SU

反射鏡外径	φ430mm	
適合電球形式	G150 G19/54×60 2000W	
ランプ電圧	AC100V/AC220V	
最大光柱光度	100V	3,000,000cd
	220V	2,500,000cd
到達距離(1lx)*1	約1500m (220Vランプ)	
光柱角	約6°	
ふ仰角度	ふ角30°仰角20°	
旋回角度	左右各180°	
保護形式	IP55	
質量	46kg	
コード No.	1035-3	

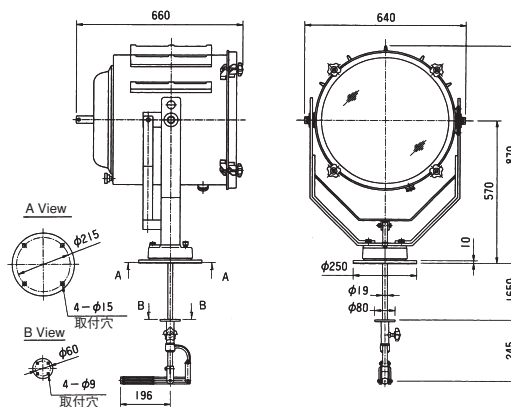器側操作形
ADT-40SU

反射鏡外径	φ430mm	
適合電球形式	G150 G19/54×60 2000W	
ランプ電圧	AC100V/AC220V	
最大光柱光度	100V	3,000,000cd
	220V	2,500,000cd
到達距離(1lx)*1	約1500m (220Vランプ)	
光柱角	約6°	
ふ仰角度	ふ角45°仰角45°	
旋回角度	左右各180°	
保護形式	IP55	
質量	38kg	
コード No.	1013-3	

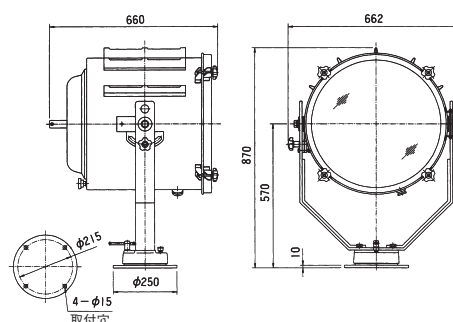

*1 到達距離は大気透過率100%で計算した理論値です。

INCANDESCENT SEARCHLIGHT


白熱ランプ式サーチライト

30SU シリーズ
<1kW>


- 反射鏡340mmシリーズ ■ 標準品はT形バルブです。 ■ 小形・軽量で取扱容易
 ■ スパッター電球式、寿命末期まで明るさが変わらないハロゲンランプ式も製作致します。
 ■ 500Wタイプも製作します。■ 標準塗装色：白色(マンセル記号 N-9.5)

リモートコントロール形
BET-30SU


反 射 鏡 外 径	φ340mm	
適 合 電 球 形 式	T64 E39/45 1000W	
ラ ン プ 電 圧	AC100V/AC220V	
最大光柱光度	100V	500,000cd
	220V	500,000cd
到達距離(1lx)*1	約700m	
光 柱 角	約8°	
リモコン操作電圧	AC100 1φ 60Hz	
ふ 仰 角 度	ふ角35°仰角25°	
旋 回 角 度	左右各170°	
ふ 仰 速 度	約3°/秒	
旋 回 速 度	約11°/秒	
保 護 形 式	IP56	
質 量	85kg	
コ ー ド No.	1021BET30L	

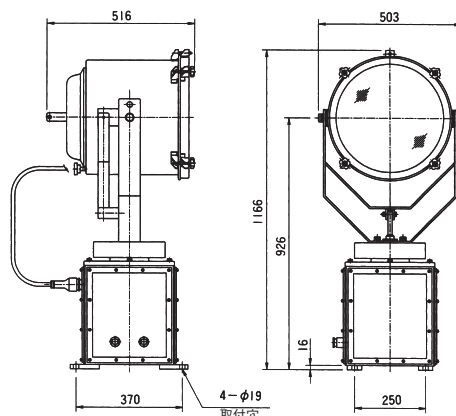室内操作形
BCT-30SU

反 射 鏡 外 径	φ340mm	
適 合 電 球 形 式	T64 E39/45 1000W	
ラ ン プ 電 圧	AC100V/AC220V	
最大光柱光度	100V	500,000cd
	220V	500,000cd
到達距離(1lx)*1	約700m	
光 柱 角	約8°	
ふ 仰 角 度	ふ角 30°仰角 30°	
旋 回 角 度	左右各180°	
保 護 形 式	IP56	
質 量	29kg	
コ ー ド No.	1033-4	

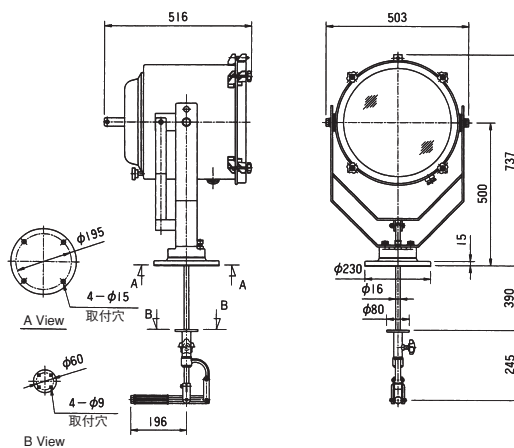器側操作形
BDT-30SU

反 射 鏡 外 径	φ340mm	
適 合 電 球 形 式	T64 E39/45 1000W	
ラ ン プ 電 圧	AC100V/AC220V	
最大光柱光度	100V	500,000cd
	220V	500,000cd
到達距離(1lx)*1	約700m	
光 柱 角	約8°	
ふ 仰 角 度	ふ角45°仰角30°	
旋 回 角 度	左右各180°	
保 護 形 式	IP56	
質 量	23kg	
コ ー ド No.	1012-4	

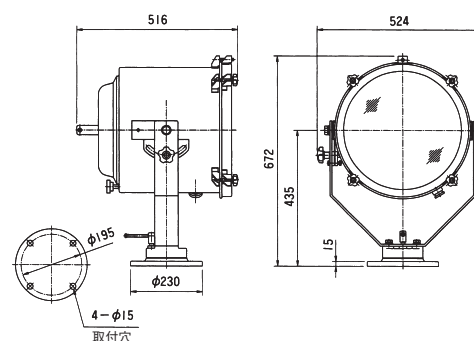

*1到達距離は大気の透過率100%で計算した理論値です。