

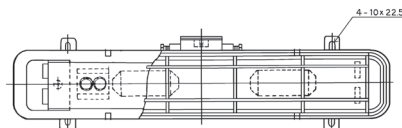
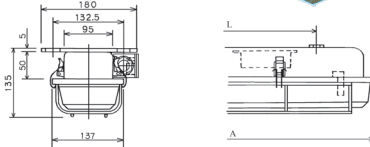



蛍光天井灯



FACシリーズ 7.5BG7/2 IP66 5~45℃

気密形防水グローブ付
FAC-2247T

形 式	寸法(mm)	
	A	L
FAC-2147T	712	500
FAC-2247T	712	500
FAC-4147T	1332	1100
FAC-4247T	1332	1100

気密形防水グローブ・ガード付
FAC-2265T

形 式	寸法(mm)	
	A	L
FAC-2165T	712	500
FAC-2265T	712	500
FAC-4165T	1332	1100
FAC-4265T	1332	1100

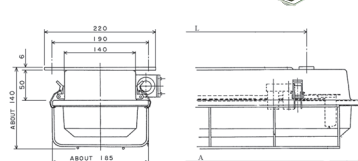気密形防水グローブ・ガード付
FAC-2248T

形 式	寸法(mm)	
	A	L
FAC-2148T	712	500
FAC-2248T	712	500
FAC-4148T	1332	1100
FAC-4248T	1332	1100

標準仕様 ・低力率、グロースター方式、電球別

材 質 ・灯体：鉄製
・グローブ：ポリスチロール(クリアー)
・ガード：鉄製

適合電球 ・JIS 蛍光管球：G13 20W / 40W

コネクション ・T = 端子ボックスグランド(20F×2)付 2P
・T = 端子ボックスグランド(20F×4)付(予備灯付) 4P
(端子台：JISF8812/O-20-2P/4P)オプション ・IEC 管球仕様 ・グローブ(ポリカーボネイト)
・高力率仕様 ・吊下専用：H
・50Hz仕様 ・20W以上ラビットスタート方式
・SUS製生産可能 ・R(予備灯付)
・DC24V仕様

形 式	電 圧 / 周 波 数 別 コードNo.			保護形式 IP	重量 kg
	AC100V60Hz	AC115V60Hz	AC220V60Hz		
FAC-2147T / RT	A150103326 / A150103329	A150103327 / A150103330	A150103328/A150103331	IP66	3.0
FAC-2247T / RT	A150103332 / A150103335	A150103333 / A150103336	A150103334/A150103337	IP66	3.7
FAC-4147T / RT	A150103338 / A150103348	A150103339 / A150103349	A150103340/A150103350	IP66	7.2
FAC-4247T / RT	A150103352 / A150103355	A150103353 / A150103356	A150103354/A150103357	IP66	7.5
FAC-2165T / RT	A150103358 / A150103362	A150103359 / A150103363	A150103360/A150103364	IP66	3.3
FAC-2265T / RT	A150103365 / A150103368	A150103366 / A150103369	A150103367/A150103370	IP66	4.0
FAC-4165T / RT	A150103371 / A150103374	A150103372 / A150103375	A150103373/A150103376	IP66	7.7
FAC-4265T / RT	A150103377 / A150103380	A150103378 / A150103385	A150103379/A150103386	IP66	8.0
FAC-2148T / RT	A15010332 / A15010333	A150103325 / A150103387	A150103388/ A15010522	IP66	4.0
FAC-2248T / RT	A15010334 / A15010335	A150103345 / A150103389	A150103341 / A150103391	IP66	4.6
FAC-4148T / RT	A15010336 / A15010337	A150103392 / A150103394	A150103393/A150103395	IP66	8.4
FAC-4248T / RT	A15010338 / A15010339	A150103384 / A150103396	A150103382 / A150103397	IP66	10.5