

モータ横形遠心ポンプ



国土交通省 認定事業場

認定に関わる物件

内燃機関の冷却ポンプ 内燃機関の潤滑油ポンプ 燃料油移送ポンプ ビルジポンプ 消火ポンプ

TYPE : FSL (低揚程)

TYPE : FKH (中揚程)

TYPE : FOH / FSH (高揚程)




60Hz

ケーシングの取付向きを変えることにより、吐出方向の設定が可能です。

主な用途

■ 冷却水ポンプ ■ サニタリーポンプ

■ 雑用水ポンプ

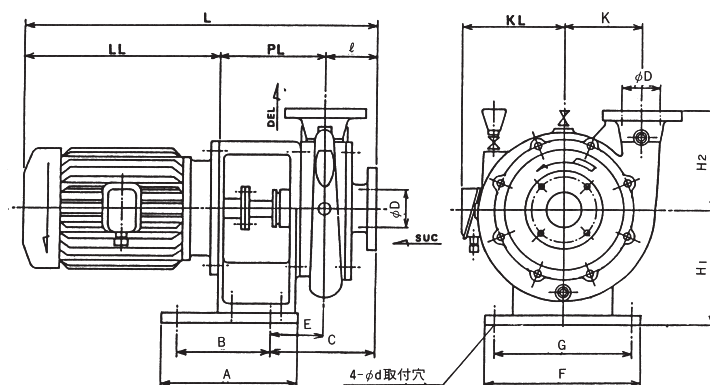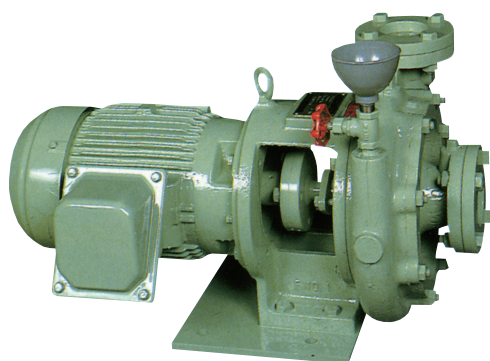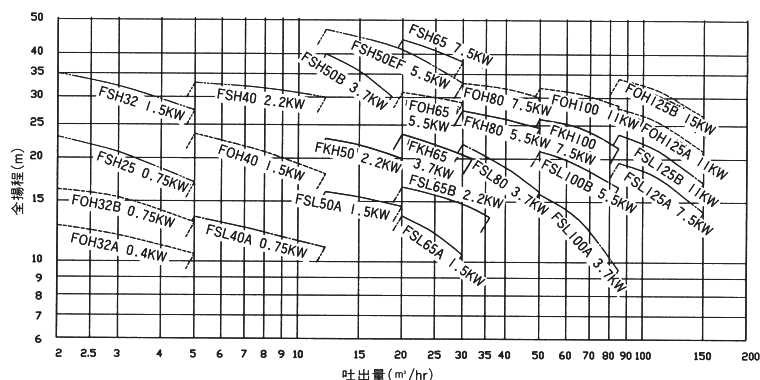

形 式	口 径 Φd(mm)	モータ		寸 法 (mm)															質 量 (kg)
		kW	極数	A	B	C	E	F	G	H1	H2	K	KL	L	LL	PL	I	d	
FSL40A	40	0.75	4	220	135	170	90	240	180	160	135	115	175	515	270	165	80	14	58
FSL50A	50	1.5	4	220	135	180	90	240	180	160	155	125	190	577	322	165	90	14	70
FSL65A	65	1.5	4	220	135	190	90	240	180	160	165	130	190	587	322	165	100	14	75
FSL65B		2.2	4	220	135	190	90	240	210	180	165	130	200	592	322	170	100	14	86
FSL80	80	3.7	4	265	175	225	110	300	240	200	180	140	210	686	371	200	115	18	104
FSL100A	100	3.7	4	265	175	230	110	300	240	200	190	160	210	691	371	200	120	18	112
FSL100B		5.5	4	320	220	240	120	330	270	230	190	160	244	715	370	225	120	18	141
FSL125A	125	7.5	4	320	220	260	130	330	270	230	220	165	244	775	410	235	130	18	165
FSL125B		11.0	4	340	260	240	110	380	340	260	220	165	320	900	500	270	130	20	240
FKH50	50	2.2	4	220	135	180	90	240	210	180	165	135	200	582	322	170	90	14	81
FKH65	65	3.7	4	265	175	210	110	300	240	200	170	140	210	671	371	200	100	18	102
FKH80	80	5.5	4	320	220	230	120	330	270	230	185	150	244	705	370	225	110	18	144
FKH100	100	7.5	4	320	220	250	130	330	270	230	195	160	244	765	410	235	120	18	158
FOH32A	32	0.4	4	220	135	160	75	240	180	160	130	120	165	468	248	135	85	14	49
FOH32B		0.75	4	220	135	175	90	240	180	160	130	120	175	520	270	165	85	14	59
FOH40	40	1.5	4	220	135	170	90	240	180	160	145	130	190	567	322	165	80	14	70
FOH65B	65	5.5	4	320	220	220	120	330	270	230	180	150	244	695	370	225	100	18	140
FOH80	80	7.5	4	320	220	260	130	330	270	230	200	170	244	775	410	235	130	18	160
FOH100	100	11.0	4	340	260	255	110	380	340	260	210	175	320	915	500	270	145	20	245
FOH125A		11.0	4	340	260	250	110	380	340	260	225	195	320	910	500	270	140	20	250
FOH125B	125	15.0	4	340	260	250	110	380	340	260	225	195	320	950	540	270	140	20	280
FSH25	25	0.75	2	220	135	167	97	240	180	160	115	94	175	512	270	172	70	14	52
FSH32	32	1.5	2	220	135	175	95	240	180	160	130	100	190	572	322	170	80	14	66
FSH40	40	2.2	2	220	135	170	90	240	180	160	135	115	190	567	322	165	80	14	74
FSH50B	50	3.7	2	220	135	180	90	240	210	180	155	125	210	631	371	170	90	14	110
FSH50EF		5.5	2	320	220	190	100	330	270	230	155	125	244	670	370	210	90	18	130

*1フランジ寸法はJIS B 2210-5Kによる *2寸法及び質量は大洋電機モータTIF形の場合を示す