
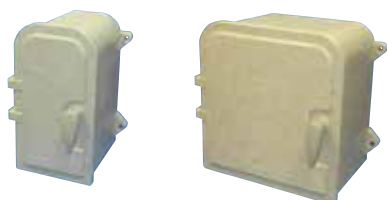




1. 防水形JIS規格電路器具・電路器具取付金物 24-1~24-7**2. 防水形IEC規格電路器具 24-8~24-10****3. 防水形DIN規格ソケット 24-11****4. 非防水形(JIS/BS)規格電路器具 24-12~24-14****5. 非防水形電路器具 24-15****6. 非防水形各種海外規格電路器具 24-16~24-17****7. 非防水形通信用ソケット・取付ボックス 24-18~24-20****8. 耐水箱 24-21**

防水形プラグ(JIS タイプ)

TYPE: 1B-2P (2P)



防水形プラグ

定 格	24V 20A
体 の 材 質	ポリカーボネイト
締付グランド	#15(PC)
保 護 形 式	IP56
質 量	0.10kg
コ ー ド No.	5107C

TYPE: 1B-3P (2P+ $\pm$)



防水形プラグ

定 格	250V 20A
体 の 材 質	ポリカーボネイト
締付グランド	#15(PC)
保 護 形 式	IP56
質 量	0.12kg
コ ー ド No.	5106C

TYPE: 1B-4P (3P+ $\pm$)

防水形プラグ

定 格	250V 20A
体 の 材 質	ポリカーボネイト
締付グランド	#20(PC)
保 護 形 式	IP56
質 量	0.14kg
コ ー ド No.	5108C




防水形ソケットアウトレット(JIS タイプ)

TYPE: 1M-2P (2P)

防水形ソケットアウトレット


定 格	24V 20A
体 の 材 質	PBT
締付グランド	#20×2(PC)
保 護 形 式	IP56
質 量	0.35kg
コ ー ド No.	5153C

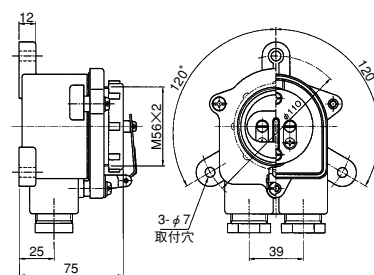

TYPE: 1M-3P (2P+⊥)

防水形ソケットアウトレット


定 格	250V 15A
体 の 材 質	PBT
締付グランド	#20×2(PC)
保 護 形 式	IP56
質 量	0.40kg
コ ー ド No.	5154C

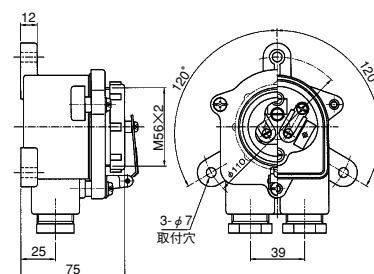

TYPE: 1M2-3P (2P+⊥)

防水形ソケットアウトレット2連式


定 格	250V 15A
体 の 材 質	PBT
締付グランド	#20×2(PC)
保 護 形 式	IP56
質 量	0.65kg
コ ー ド No.	5156C



TYPE: 1M-4P (3P+⊥)

防水形ソケットアウトレット

定 格	250V 15A
体 の 材 質	PBT
締付グランド	#20×2(PC)
保 護 形 式	IP56
質 量	0.38kg
コ ー ド No.	5155C

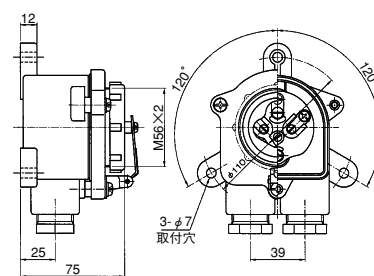


防水形ソケットアウトレット (JISタイプ)

TYPE:S1RMA-2P

防水形スイッチ付ソケットアウトレット


定 格	DC24V 15A
体 の 材 質	PBT
締付グランド	#20×2(PC)
保 護 形 式	IP56
質 量	0.64kg
コ ー ド No.	51901C-1

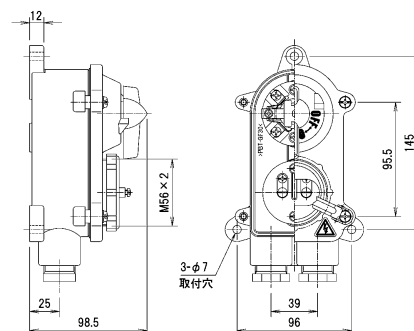

TYPE:S1RMA-3P (2P+⊥)

防水形スイッチ付ソケットアウトレット


定 格	AC125/250V 15A
体 の 材 質	PBT
締付グランド	#20×2(PC)
保 護 形 式	IP56
質 量	0.62kg
コ ー ド No.	51901C

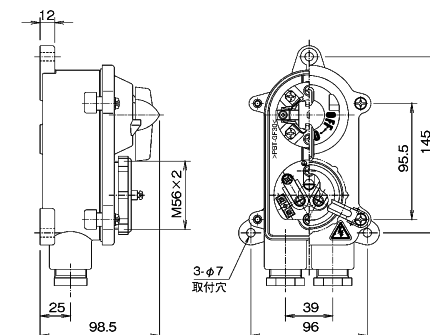

TYPE:S2RM-3P (2P+⊥)

防水形スイッチ付ソケットアウトレット


定 格	AC125/250V 20/10A DC125/250V 10/5A
体 の 材 質	PBT
締付グランド	#20×2(PC)
保 護 形 式	IP56
質 量	0.75kg
コ ー ド No.	5190C-2

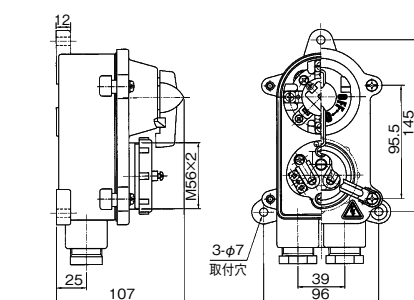

TYPE:1MRA-L

防水形表示灯付スイッチ

定 格	AC125/250V 15A
体 の 材 質	PBT
締付グランド	#20×2(PC)
保 護 形 式	IP56
質 量	0.64kg
コ ー ド No.	51901C-2

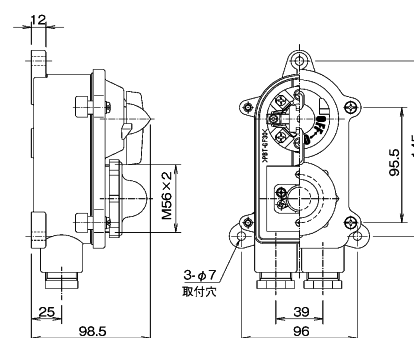


防水形スイッチ／押ボタンスイッチ (JIS タイプ)

TYPE:1MRA

防水形スイッチ


定 格	AC 125/250V 15A
体 の 材 質	PBT
締付グランド	#20×2(PC)
保 護 形 式	IP56
質 量	0.38kg
コ ー ド No.	5222C

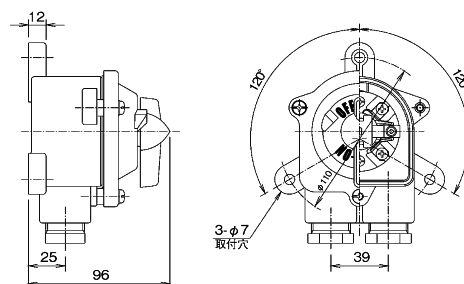

TYPE:2MR(T)

防水形スイッチ


定 格	AC 125/250V 20/10A
体 の 材 質	PBT
締付グランド	#20×2(PC)
保 護 形 式	IP56
質 量	0.46kg
コ ー ド No.	A20010205

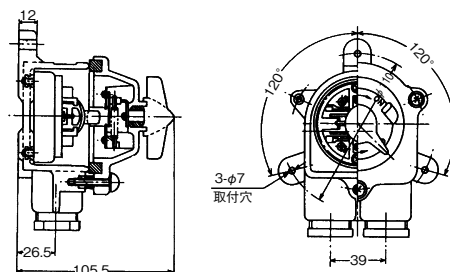

TYPE:1MRA-3W

防水形三路スイッチ


定 格	AC 125/250V 15A
体 の 材 質	PBT
締付グランド	#20×2(PC)
保 護 形 式	IP56
質 量	0.38kg
コ ー ド No.	5222C-1

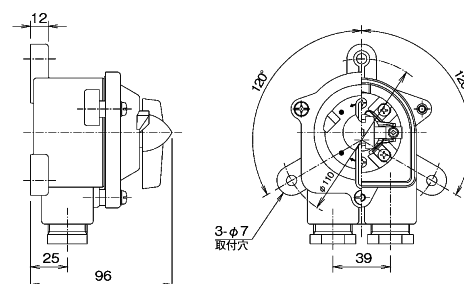

TYPE:2SM

防水形押ボタンスイッチ

定 格	125/250V 1/0.5A
体 の 材 質	フェノール樹脂
締付グランド	#20×1
保 護 形 式	IP44
質 量	0.36kg
コ ー ド No.	A20110005

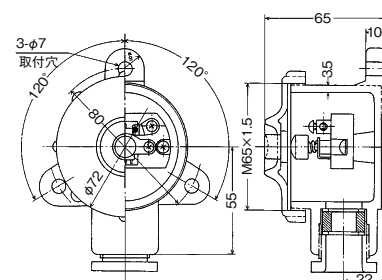


防水形接続箱 (JIS タイプ)

TYPE:1N-PN

防水形接続箱


定 格	500V 20A(4P)
体 の 材 質	PBT
締付グランド	#20×2(PC)
保 護 形 式	IP56
質 量	0.39kg
コ ー ド No.	5322T-2

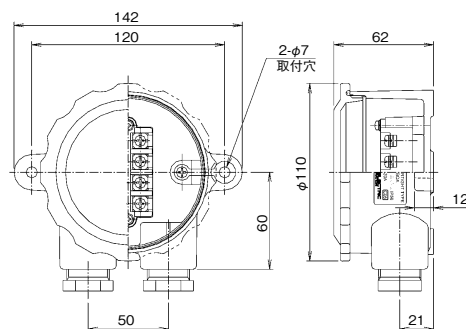

TYPE:2N-PN

防水形接続箱


定 格	500V 20A(4P)
体 の 材 質	PBT
締付グランド	#20×4(PC)
保 護 形 式	IP56
質 量	0.46kg
コ ー ド No.	5323T-2

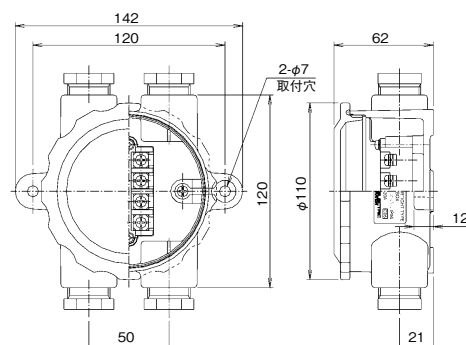

TYPE:1N-PB

防水形接続箱


定 格	500V 20A(4P)
体 の 材 質	PBT
締付グランド	#20×2(PC)
保 護 形 式	IP56
質 量	0.40kg
コ ー ド No.	5322C

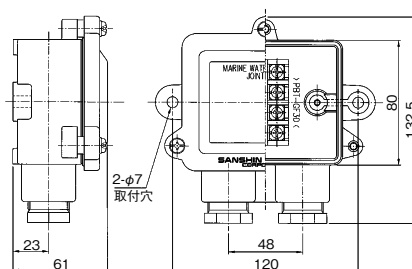

TYPE:2N-PB

防水形接続箱


定 格	500V 20A(4P)
体 の 材 質	PBT
締付グランド	#20×4(PC)
保 護 形 式	IP56
質 量	0.49kg
コ ー ド No.	5323C

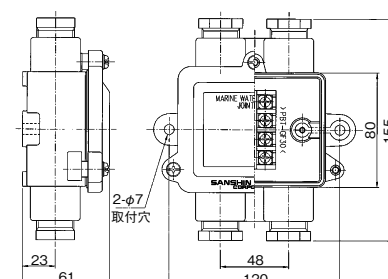

TYPE:1N-PC

防水形接続箱

定 格	500V 20A(4P)
体 の 材 質	PBT
締付グランド	-
保 護 形 式	IP44
質 量	0.41kg
コ ー ド No.	5331C

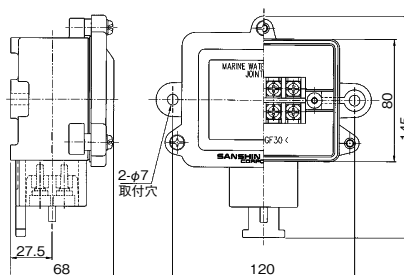


防水形接続箱 (JIS タイプ)

TYPE:3M-2G

防水形接続箱


定 格	250V 20A(7P)
体 の 材 質	PBT
締付グランド	#20・#25・#30×2(PC)
保 護 形 式	IP56
質 量	0.9kg
コ ー ド No.	5325C

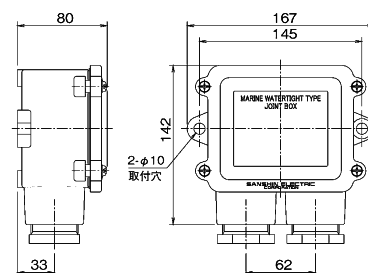

TYPE:3M-4G

防水形接続箱


定 格	250V 20A(7P)
体 の 材 質	PBT
締付グランド	#20・#25・#30×4(PC)
保 護 形 式	IP56
質 量	1.12kg
コ ー ド No.	5325C-1



TYPE:3M-C

防水形接続箱

定 格	250V 20A(7P)
体 の 材 質	PBT
締付グランド	-
保 護 形 式	IP44
質 量	0.72kg
コ ー ド No.	5325C-2

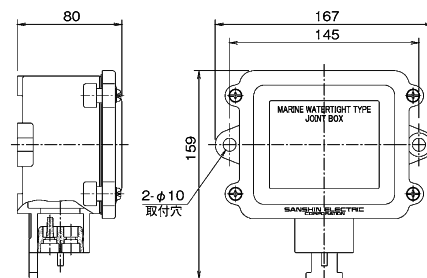


取付金具

SN110-1 / SNS110-1

電路器具他、取付金物

形式	材質	板厚	コードNo.
SN110-1	鋼板	3.0t	A209900200
SNS110-1	SUS	3.0t	A209900201

レセプタクル(RI2-2, RI2-3,
1M-2P, 1M-3P, 1M-4P)
スイッチ (1MR, 2MR)
モールス信号灯 (1形, 2形) に対応





SN-T1 / SNS-T1

電路器具取付金物

形式	材質	板厚	コードNo.
SN-T1	鋼板	3.0t	A209900202
SNS-T1	SUS	3.0t	A209900203

レセプタクル(RSI2-2-2, 1M2-3P)
スイッチ付レセプタクル(RSI2-2-2, S1-RM, S2-RM)
に対応

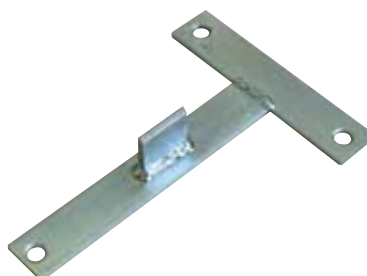


SN-J1 / SNS-J1

電路器具取付金物

形式	材質	板厚	コードNo.
SN-J1	鋼板	3.0t	A209900204
SNS-J1	SUS	3.0t	A209900205

接続箱 (1N-PA, 2N-PA, 1N-PC, 1N-PB,
2N-PB) に対応





SN-RSW1

電路器具取付金物

形式	材質	板厚	コードNo.
SN-R9W1	鋼板	3.0t	A209900206

スイッチ付レセプタクル(RSIL2-2, RSIL2-3)に対応



防水形プラグ／ソケットアウトレット

三信の船用防水プラグ及びソケットアウトレットは、IEC Pub.309-1（工業用差込接続機器—一般要求事項）及びIEC Pub.309-2（工業用差込接続機器—接触ピン及び接触子付属物の互換性）に、また、これらの国際規格に準拠した国内規格JIS F 8836（船用防水形プラグ及びソケットアウトレット）及びJIS F 8838（船用防水形プラグ及びレセプタクル）に適合するもので、国際的に互換性があり、かつ安全性及び耐久性に優れた製品であります。


電圧とアース極位置の関係

種 類	周 波 数	使用電圧	アース極位置	色別表示の色
(2P+E)	50/60Hz	100 ~ 130 V	時計短針位置 4	Yellow 
		200 ~ 250 V	6	Blue 
		380 ~ 415 V	8	Red 
(3P+E)	50/60Hz	200 ~ 250 V	9	Blue 
		380 ~ 415 V	6	Red 
	60Hz	440 ~ 460 V	11	Red 

プラグ
500V 16/20API2-2B
(2P+⊕)

AC100~130V

AC200~250V

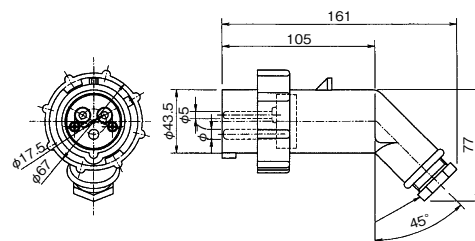


形 式	PI2-2B	PI2-3B
定 格	500V 16/20A	500V 16/20A
使用電圧	AC100~130V AC200~250V	AC200~250V AC380~415V AC440~460V
保護形式	IP56	IP56
質 量	0.18kg	0.22kg
コード No.	5135100(黄)	5136200(青)
	5135200(青)	5136380(赤)

PI2-3B
(3P+⊕)

AC200~250V

AC380~415V/ AC440~460V

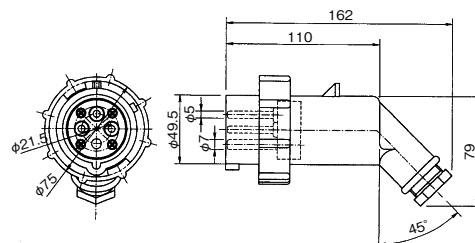
プラグ
500V 16/20A

形 式	PI2-2B1
定 格	500V 16/20A
使用電圧	AC100~130V AC200~250V
保護形式	IP56
質 量	0.17kg
コード No.	5137100(黄)
	5137200(青)

PI2-2B1
(2P+⊕)

AC100~130V

AC200~250V

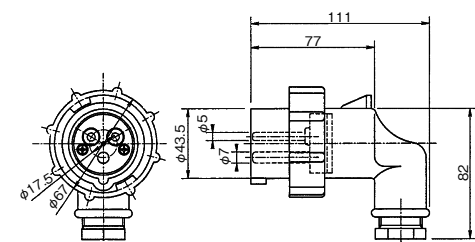

防水形プラグ／ソケットアウトレット

ソケットアウトレット
500V 16A



形 式	RI2-2	RI2-3
定 格	500V 16A	500V 16A
使用電圧	AC100~130V AC200~250V	AC200~250V AC380~415V AC440~460V
保護形式	IP56	IP56
質 量	0.43kg	0.46kg
コード No.	5177100(黄) 5177200(青)	5178200(青) 5178380(赤)

RI2-2
(2P+ $\pm$)

AC100~130V





AC200~250V

RI2-3
(3P+ $\pm$)

AC200~250V



AC380~415V / AC440~460V





形 式	RI2-2-2
定 格	500V 16A
使用電圧	AC100~130V AC200~250V
保護形式	IP56
質 量	0.80kg
コード No.	51795-3(黄) 51795-4(黄)

RI2-2-2
(2P+ $\pm$)

AC100~130V



AC200~250V

インターロックスイッチ付
ソケットアウトレット
500V 16/20A



形 式	RSIL2-2	RSIL2-3
定 格	500V 16/20A	500V 16/20A
使用電圧	AC100~130V AC200~250V	AC200~250V AC380~415V AC440~460V
保護形式	IP56	IP56
質 量	1.02kg	1.07kg
コード No.	5179100(黄) 5179200(青)	5179-1200(青) 5179-1380(赤)

RSIL2-2
(2P+ $\pm$)

AC100~130V





AC200~250V

RSIL2-3
(3P+ $\pm$)


AC200~250V



AC380~415V / AC440~460V

スイッチ付ソケットアウトレット
250V 16A



形 式	RSI2-22
定 格	500V 16/20A
使用電圧	AC100~130V / AC200~250V
保護形式	IP56
質 量	1.05kg
コード No.	51795-1(黄) 51795-2(青)

RSI2-22
(2P+ $\pm$)

AC100~130V




AC200~250V




防水形電路器具(32A、63A)

GW62-434/GW62-437(2P+E)
ソケットアウトレット(32A)


形 式	GW62-434	GW62-437
定 格	500V 32A	
使用電圧	AC100~130V	AC200~250V
保護形式	IP67	
質 量	0.4kg	
コード No.	A209900432	A209900433

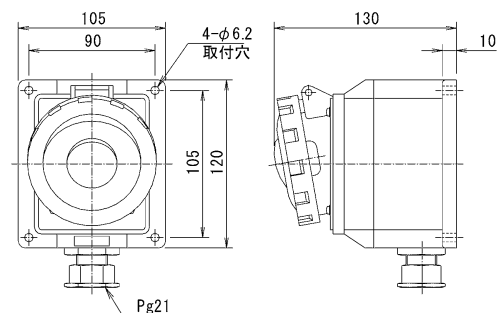GW60-116/GW60-119(2P+E)
プラグ(32A)


形 式	GW60-116	GW60-119
定 格	500V 32A	
使用電圧	AC100~130V	AC200~250V
保護形式	IP67	
質 量	0.58kg	
コード No.	51793-1P	51793-2P

GW63-445/GW63-448(2P+E)
ソケットアウトレット(63A)



形 式	GW63-445	GW63-448
定 格	500V 63A	
使用電圧	AC100~130V	AC200~250V
保護形式	IP67	
質 量	0.88kg	
コード No.	A209900434	A2099004341

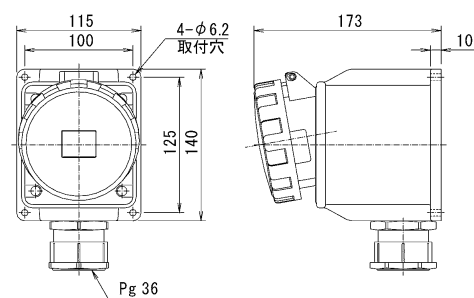GW61-045/GW61-048(2P+E)
プラグ(63A)



形 式	GW61-045	GW61-048
定 格	500V 63A	
使用電圧	AC100~130V	AC200~250V
保護形式	IP67	
質 量	0.58kg	
コード No.	A209900435	A2099004351

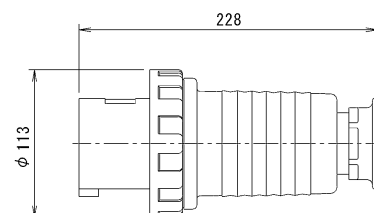

防水形ソケットアウトレット

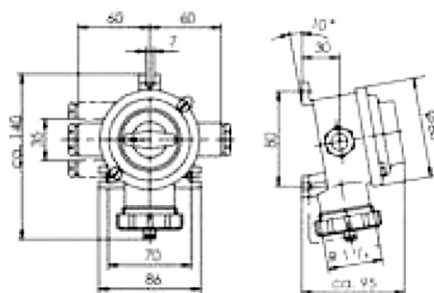

A brass oiler with a chain and a cap. The oiler is a small, cylindrical device with a handle and a chain. The cap is removed, showing the internal mechanism.

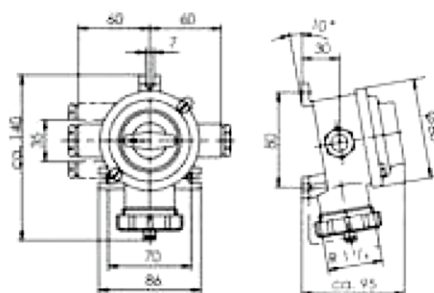


非防水形ソケットアウトレット(JIS / BSタイプ)

TYPE:MSS201

非防水形ソケットアウトレット

定 格	125V 15A/250V 10A BS 250V 5A
保 護 形 式	IP20
質 量	0.12kg
コ ー ド No.	5191C-2

■UB-2 プラグも対応できます。

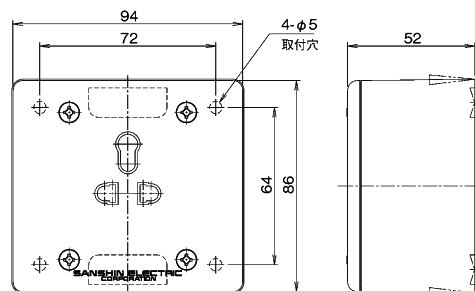


TYPE:MSS202

非防水形ソケットアウトレット2連式

定 格	125V 15A/250V 10A BS 250V 5A
保 護 形 式	IP20
質 量	0.38kg
コ ー ド No.	5192C-2

■UB-2 プラグも対応できます。

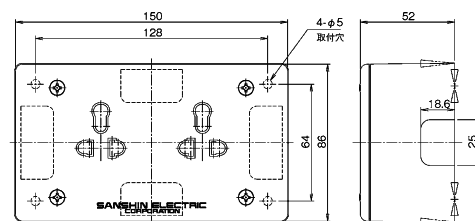


TYPE:MSF201

非防水形ソケットアウトレット

定 格	125V 15A/250V 10A BS 250V 5A
保 護 形 式	IP20
質 量	0.17kg
コ ー ド No.	5193C-2

■UB-2 プラグも対応できます。

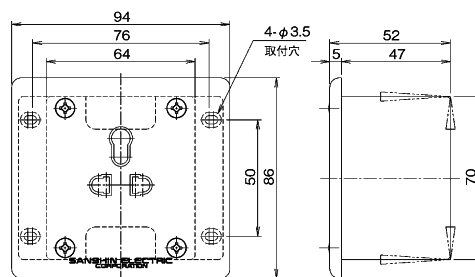


TYPE:MSF202

非防水形ソケットアウトレット2連式

定 格	125V 15A/250V 10A BS 250V 5A
保 護 形 式	IP20
質 量	0.37kg
コ ー ド No.	5194C-2

■UB-2 プラグも対応できます。

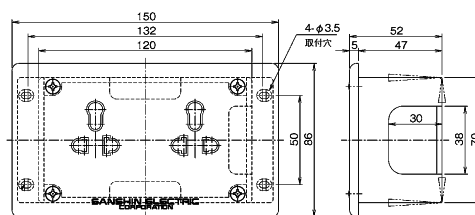


非防水形プラグ／押ボタンスイッチ (JIS/BS タイプ)

TYPE: BS-B (BSタイプ)

非防水形プラグ


定 格	BS 250V 5A
保 護 形 式	IP20
質 量	0.05kg
コ ー ド No.	5121C



TYPE: UB-2 (JISタイプ)

非防水形プラグ


定 格	125V 15A / 250V 10A
保 護 形 式	IP20
質 量	0.06kg
コ ー ド No.	5109C

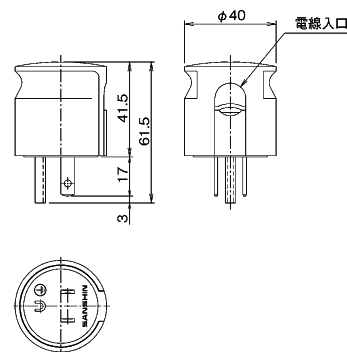

TYPE: PB-S

非防水形押ボタンスイッチ


定 格	125V 3A / 250V 1A
保 護 形 式	IP20
質 量	0.17kg
コ ー ド No.	5211C-S

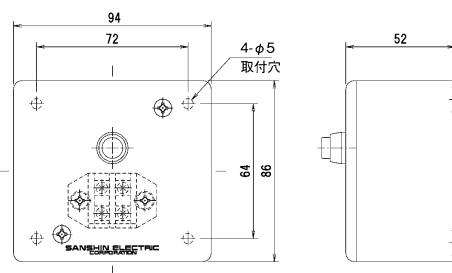

TYPE: PB-F

非防水埋込形押ボタンスイッチ

定 格	125V 3A / 250V 1A
保 護 形 式	IP20
質 量	0.20kg
コ ー ド No.	5211C-F

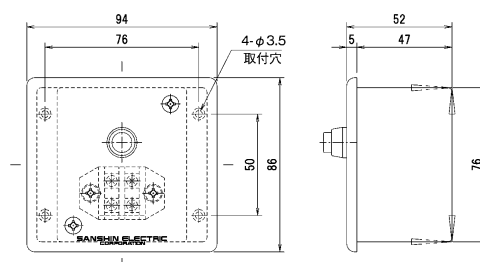


非防水形接続箱(JISタイプ)

TYPE:4TA-F

非防水埋込形接続箱


定 格	250V 20A(4P)
保 護 形 式	IP20
質 量	0.18kg
コードNo.	5332C-2

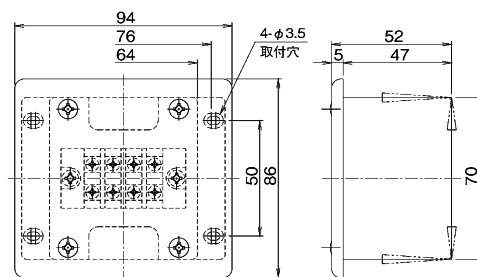

TYPE:5TA-S

非防水形接続箱


定 格	250V 20A(5P)
保 護 形 式	IP20
質 量	0.24kg
コードNo.	5333C-2S

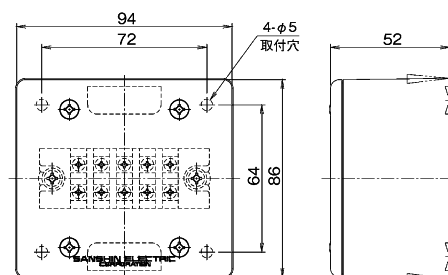

TYPE:7TA-S

非防水形接続箱



定 格	250V 20A(7P)
保 護 形 式	IP20
質 量	0.32kg
コードNo.	5334C-2S

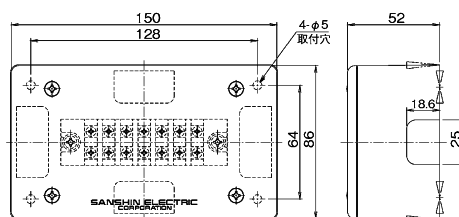

TYPE:7TA-F

非防水埋込形接続箱

定 格	250V 20A(7P)
保 護 形 式	IP20
質 量	0.28kg
コードNo.	5334C-2

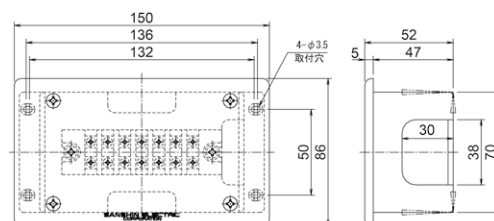

非防水形電路器具



NNSR-F1



SCR-F2



JUR-2

レセプタクル形式

N N R - F 1
 ① ②

① 無し：露出BOX付（表面形）

F: 埋込みBOX付（埋込形）

② 1：レセプタクル×1

2：レセプタクル×2

3：レセプタクル×3

レセプタクル形式

J U R - F 1
 ① ②

① 無し：露出BOX付（表面形）

F: 埋込みBOX付（埋込形）

② 1：レセプタクル×1

2：レセプタクル×2

スイッチ形式

N N S - F 1
 ① ② ③

① S: 一路

T: 三路

② 無し：露出BOX付（表面形）

F: 埋込みBOX付（埋込形）

③ 1：スイッチ×1

2：スイッチ×2

3：スイッチ×3

品 名	形 式	定 格	保 護 形 式	コードNo
レセプタクル	NNR-1M	125V 15A	IP20	A2016002005
2連レセプタクル	NNR-2			A201600201
3連レセプタクル	NNR-3			A2016002010
埋込形レセプタクル	NNR-F1			A201600202
埋込形2連レセプタクル	NNR-F2			A201600203
埋込形3連レセプタクル	NNR-F3			A20160260
レセプタクル	JUR-1	250V 15A	IP20	A2016002001
2連レセプタクル	JUR-2			A2016002002
埋込形レセプタクル	JUR-F1			A2016002003
埋込形2連レセプタクル	JUR-F2			A2016002004
スイッチ	NNS-1M	300V 15A	IP20	A2016002043
2連スイッチ	NNS-2			A201600205
3連スイッチ	NNS-3			A2016002052
スイッチ(三路)	NNT-1M			A2016002061
2連スイッチ(三路)	NNT-2			A201600207
3連スイッチ(三路)	NNT-3			A2016002071
埋込形スイッチ	NNS-F1			A201600208
埋込形2連スイッチ	NNS-F2			A201600209
埋込形3連スイッチ	NNS-F3			A201600213
埋込形スイッチ(三路)	NNT-F1			A201600210
埋込形2連スイッチ(三路)	NNT-F2			A201600211
埋込形3連スイッチ(三路)	NNT-F3			A2016002115
スイッチ付きレセプタクル	NNSR-1	125V 15A	IP20	A201697701
埋込形スイッチ付きレセプタクル	NNSR-F1			A20169770
ディマースイッチ	SCR-2S	100V 500W	IP20	A160400158
埋込形ディマースイッチ	SCR-2F			A1604001513

非防水形各種海外規格電路器具(埋込形)



GW248112



GW148412



GW148112




GW148312




GW158112


Module : 2M




Module : 3M




Module : 4M

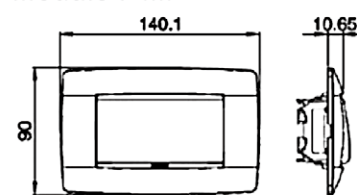


Module : 2M + 2M

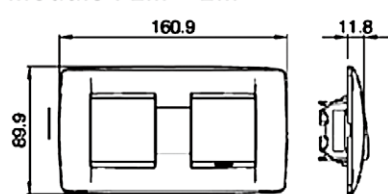

Module : 2M



Module : 4M



品 名	形 式	定 格	取付BOX	保護形式	コード No.
埋込形ソケット(イタリア/ドイツ タイプ)	GW248112	AC125V,240V,250V	2M	IP40	A20991259
埋込形2連ソケット(イタリア/ドイツ タイプ)	GW248124		4M		A20991258
埋込形2連ソケット(U K タイプ)	GW248212		2M		A20991260
埋込形2連ソケット(U K タイプ)	GW248225		2M + 2M		A20991261
埋込形ソケット(オーストラリアタイプ)	GW248412		2M		A20991264
埋込形2 連ソケット(オーストラリアタイプ)	GW248425		3M		A20991265
埋込形ソケット(U S A タイプ)	GW248512		2M		A20991266
埋込形2 連ソケット(U S A タイプ)	GW248523		3M		A20991267
埋込形ソケット(U S A タイプ)	GW248612		2M		A20991268
埋込形2連ソケット(U S A タイプ)	GW248622		2M		A20991269
埋込形ソケット(イタリア/ドイツ タイプ)	GW248712		2M		A20991270
埋込形2連ソケット(イタリア/ドイツ タイプ)	GW248724		4M		A20991271
埋込形スイッチ	GW148112	AC250V 16A	2M	IP40	A20991255
埋込形2連スイッチ	GW148122		2M		A20991204
埋込形3連スイッチ	GW148133		3M		A20991205
埋込形4連スイッチ	GW148144		4M		A20991206
埋込形三路スイッチ	GW148212		2M		A20991256
埋込形2連三路スイッチ	GW148224		4M		A20991207
埋込形表示灯付スイッチ	GW148412		2M	IP55	A20991208
カバー付埋込形スイッチ	GW158112		2M		A20991216
カバー付埋込形2連スイッチ	GW158122		2M		A20991217
カバー付埋込形三路スイッチ	GW158212		2M		A20991218
カバー付埋込形2連三路スイッチ	GW158224		4M		A20991219
埋込形ディマースイッチ	GW148312	AC230V 100-500W	2M	IP40	A20991226
埋込形スイッチ付ソケット(イタリア/ドイツタイプ)	GW348113	AC230V 240V 250V	3M	IP40	A20991504
埋込形2連スイッチ付ソケット(イタリア/ドイツタイプ)	GW348126		6M		A20991505
埋込形スイッチ付ソケット(U K タイプ)	GW348213		3M		A20991506
埋込形2連スイッチ付ソケット(U K タイプ)	GW348226		6M		A20991507
埋込形スイッチ付ソケット(オーストラリアタイプ)	GW348413		3M		A20991508
埋込形スイッチ付ソケット(U S A タイプ)	GW348612		2M		A20991509
埋込形シェーパースイッチ付ソケット	GW348914		4M		A20991511
埋込形カバースイッチ付ソケット(イタリア/ドイツタイプ)	GW358113	AC240V 250V	3M	IP55	A20991516
埋込形カバースイッチ付ソケット(UKタイプ)	GW358213		3M		A20991517
埋込形カバースイッチ付ソケット(オーストラリアタイプ)	GW358413		3M		A20991518

非防水形各種海外規格電路器具(露出形)



GW249212



GW149112



GW349413




GW348914




GW149144


Module : 2M

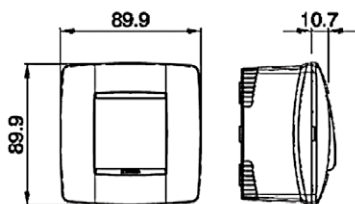

Module : 3M

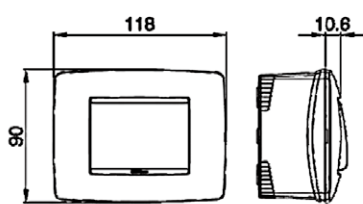

Module : 4M

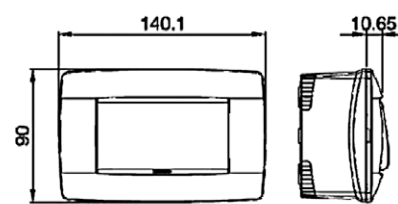

品 名	形 式	定 格	取付BOX	保護形式	コードNo.
ソケット(イタリア/ドイツ タイプ)	GW249112	AC 125V, 240V, 250V	2M	IP40	A20992258
2連ソケット(イタリア/ドイツ タイプ)	GW249124		4M		A20992259
ソケット(UKタイプ)	GW249212		2M		A20992260
2 連ソケット(UKタイプ)	GW249225		2M + 2M		A20992261
ソケット(オーストラリアタイプ)	GW249412		2M		A20992264
2 連ソケット(オーストラリアタイプ)	GW249425		2M + 2M		A20992265
ソケット(USAタイプ)	GW249512		2M	15A 2P+E	A20992266
2連ソケット(USAタイプ)	GW249523		3M		A20992267
ソケット(USAタイプ)	GW249612		2M		A20992268
2連ソケット(USAタイプ)	GW249622		2M		A20992269
ソケット(イタリア/ドイツ タイプ)	GW249712		2M	16A 2P+E	A20992270
2連ソケット(イタリア/ドイツ タイプ)	GW249724		4M		A20992271
スイッチ	GW149112	AC250V 16A	2M	IP40	A20991209
2連スイッチ	GW149122		2M		A20991210
3連スイッチ	GW149133		3M		A20991211
4連スイッチ	GW149144		4M		A20991212
三路スイッチ	GW149212		2M		A20991213
2連三路スイッチ	GW149224		4M		A20991214
押ボタンスイッチ	GW149512		2M	IP55	A20991215
カバー付スイッチ	GW159112		2M		A20991220
カバー付2連スイッチ	GW159122		2M		A20991224
カバー付三路スイッチ	GW159212		2M		A20991225
ディマースイッチ	GW149312	AC230V 100-500W	2M	IP40	A20991227
スイッチ付ソケット(イタリア/ドイツ タイプ)	GW349113	AC230V 240V 250V	16A 2P+E	IP40	A20991512
スイッチ付ソケット(UKタイプ)	GW349213		13A 2P+E		A20991513
スイッチ付ソケット(オーストラリア タイプ)	GW349413		15A 2P+E		A20991514
シェーバーソケット付スイッチ	GW349914		4M		A20991515
カバースイッチ付ソケット(イタリア/ドイツタイプ)	GW359113	AC240V, 250V	16A 2P+E	IP55	A20991519
カバースイッチ付ソケット(UKタイプ)	GW359213		13A 2P+E		A20991520
カバースイッチ付ソケット(オーストラリアタイプ)	GW359413		15A 2P+E		A20991521

非防水形通信用ソケット



GW448112



GW448722



GW448422




GW448812




GW448622

Module : 2M

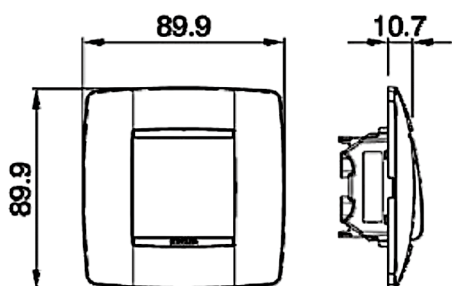

Module : 2M

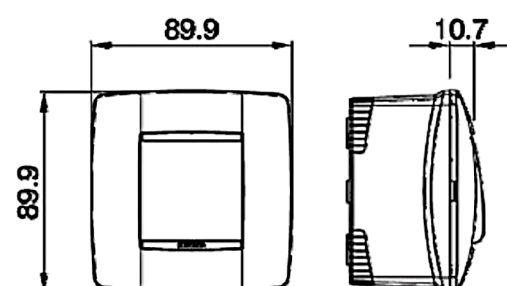

品 名	形 式	定 格	取付BOX	保護形式	コードNo.
埋込LANケーブル用RJ45ソケット	GW448112	CAT. 5e (UTP)	2M	IP40	A20992504
埋込2連LANケーブル用RJ45ソケット	GW448122		2M		A20992505
埋込LANケーブル用RJ45ソケット	GW448212	CAT. 5e (FTP)	2M		A20992506
埋込2連LANケーブル用RJ45ソケット	GW448222		2M		A20992507
埋込LANケーブル用RJ45ソケット	GW448312	CAT. 6 (UTP)	2M		A20992508
埋込2連LANケーブル用RJ45ソケット	GW448322		2M		A20992509
埋込LANケーブル用RJ45ソケット	GW448412	CAT. 6 (FTP)	2M		A20992510
埋込2連LAN ケーブル用RJ45ソケット	GW448422		2M		A20992511
LANケーブル用RJ45ソケット	GW449312	CAT. 6 (UTP)	2M		A20992512
埋込RJ11ソケット	GW448512	電話コード	2M		A20992513
埋込2連RJ11ソケット	GW448522		2M		A20992514
埋込RJ11+RJ45ソケット	GW448622	CAT.5e CAT. 6 電話コード	2M		A20992515
埋込TV-FM用ソケット	GW448722		2M		A20992516
埋込SATソケット	GW448812		2M		A20992517
RJ11ソケット	GW449512	電話コード	2M		A20992518




埋込形取付ボックス


取付ボックス




2M




3M




4M

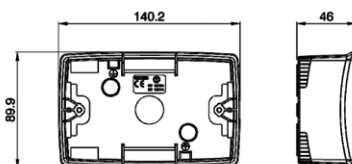


2M + 2M




2M



3M



4M




品名	形式	保護形式	コードNo.
取付ボックス	2M	IP40	A209900017
	3M		A209900018
	4M		A209900019
	2M + 2M		A209900020
カバー付取付ボックス	2M	IP55	A209900021
	3M		A209900022
	4M		A209900023

耐水箱

TYPE:WP-1

耐水箱

形 式	WP-1
材 質	プリミックス
保 護 形 式	IP44
質 量	3.8kg
コ ー ド No.	5501C

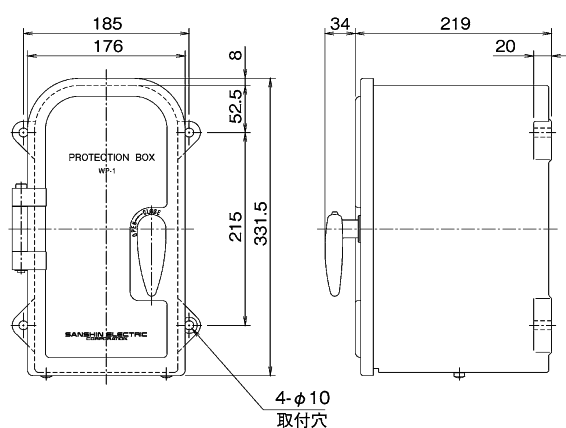

TYPE:WP-2

耐水箱

形 式	WP-2
材 質	プリミックス
保 護 形 式	IP44
質 量	5.6kg
コ ー ド No.	5502C

