



CABLE HANGER

ケーブルハンガー


S形ハンガー

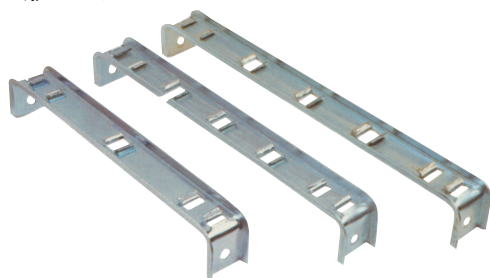

呼び番号	L	A	H	t	材質	備考
S-10	100	33	8	1.6	鋼板	図1
S-15	150	26	8	1.6		図2
S-20	200	53	8	1.6		
S-25	250	78	8	2.3		図3
S-30	300	103	10	2.3		
S-35	350	58	10	2.3		
S-40	400	70.5	10	2.3		
S-45	450	83	10	2.3		



A形ハンガー

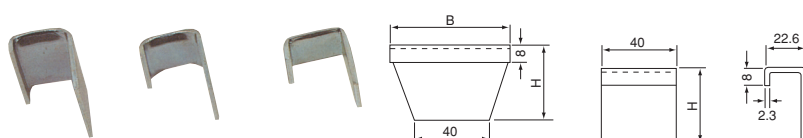

A	15~40					
B	50~100					
H	25	30	35	50	60	100
材質	鋼板					
仕上	ユニクロムメッキ仕上げ					


形	式	コードNo
S形ハンガー	S-10	A44050026
	S-15	A44050027
	S-20	A44050028
	S-25	A44050029
	S-30	A44050030
	S-35	A44050031
	S-40	A44050032
	S-45	A44050033

形	式	コードNo
A形ハンガー	A15-25	A44050001
	A20-25	A44050002
	A30-25	A44050003
	A40-25	A44050004
	A50-25	A44050005
	A60-25	A44050006
	A70-25	A44050007
	A80-25	A44050008
	A100-25	A44050009

BAND HOOP・BAND BUCKLE

バンドフープ・バックル


バンドフープ

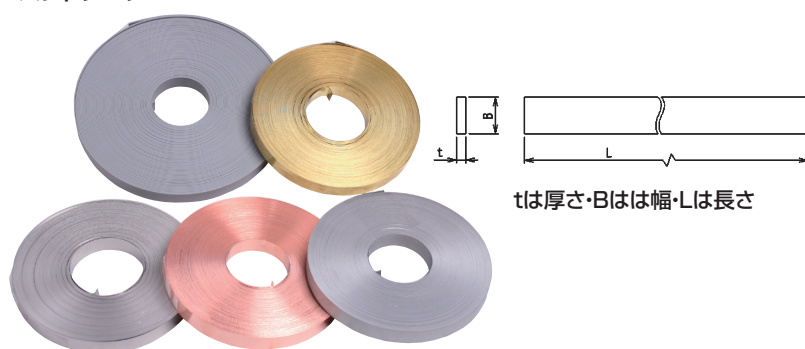

tは厚さ・Bは幅・Lは長さ

材質	材質は鉄・SUS304(SUS316製作可)・黄銅・銅・真鍮	
仕上	一般的には無し。 ただし、塩化ビニル(PVC)付も製作可	
種類	t×B×L	t×B×L PVC
	0.4×10×30	0.4×14×20
	0.3×14×30	0.6×16×20
	0.4×14×30	
	0.6×14×30	
	0.6×16×30	

バンドバックル

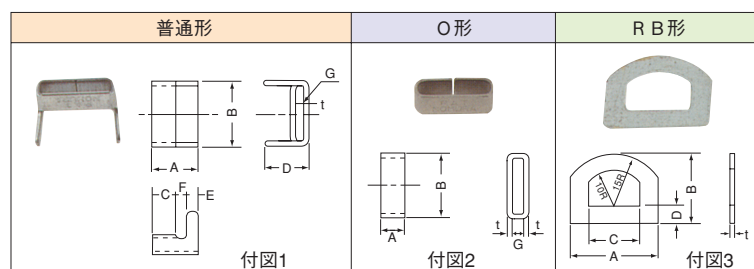

呼び番号	寸 法 (mm)								備考
	A	B	C	D	E	F	G	t	
O形1	10	13	-	-	-	-	2.5	1	付図2
O形2	7	18	-	-	-	-	3	1	
普通形1	10	13	5	9	3	2	3	1	付図1
普通形2	13	18	7	12.5	3	3	3	1	
普通形3	25	18	17	12.5	5	3	3	1	
普通形4	25	20	17	13.5	5	3	3	1	
RB(D)形	25	20	15	5	-	-	-	1	付図3

※各種バックル付バンドも製作いたしますのでご用命願います。
100本単位にて出荷いたします。

バンドフープドライバー・結束機 JS TYPE



NS 形



TH 形



小形

大形


形 式	コードNo	
	鉄	ステンレス
0.4×10×30	A44060001	A44060005
0.3×10×30	A44060000	A44060006
0.4×14×30	A44060002	A44060006
0.6×14×30	A44060003	-
0.6×16×30	A44060004	A440600081
NS/THドライバー	A440800031	A440800045
結束機 JS 大/小	A44080002	A44080001

形 式	コードNo	
	鉄	ステンレス
O型1	A44070001	A4413
O型2	A44070001	A4414
普通型1	A4408	A4415
普通型2	A4409	A4416
普通型3	A4410	A4417
普通型4	A4411	A4418
RB(D)形	A4412	A4419

INSULOK・CABLE FIXING MATERIAL

インシュロック・ケーブル固定具


インシュロック

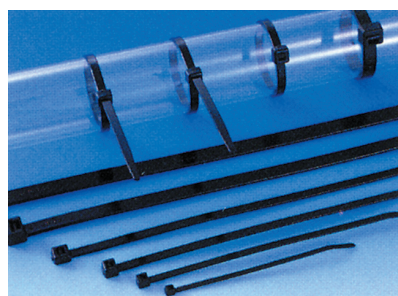

特徴

ABシリーズ(標準・耐候性製品)は型番の数字が長さの目安で、UL規格取得品です。

特に船上で露出する場では耐候性製品が好んで使われております。

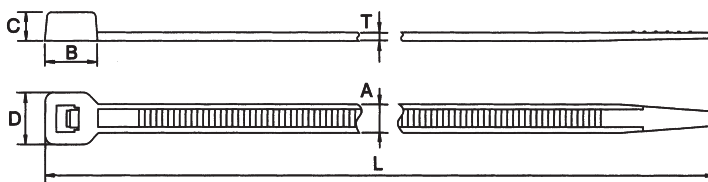

呼び番号	寸 法 (mm)							包装 単位 本	コードNo	
	L	A	B	C	D	T	E		標準グレード	耐候グレード(W)
AB-80	80	2.2	4.4	3.2	4.2	1	16	100	A44140018	A44140021
100	100	2.5	4.8	3.5	4.8	1.1	22	100	A44140022	A44140023
150	152	3.5	5.5	4	6.2	1.2	36	100	A44140026	A44140027
160	158	4.7	7.5	5.5	8.5	1.3	35	100	A4414002702	A4414002704
190	202	3.6	5.5	4	6.2	1.2	50	100	-	A4414002708
200	202	4.7	7.5	5.5	8.5	1.3	50	100	A44140028	A44140029
250	251	4.8	9	5	8.8	2	65	100	A44140030	A44140031
270	270	4.8	9	5	8.8	1.5	70	100	-	A441400311
300	301	4.8	9	5	8.8	1.5	80	100	A44140032	A44140033
350	382	7.5	10.8	6.5	13	1.8	100	50	A44140034	A44140035
380	383	13	8.5	6	8.8	1.5	105	100	A44140036	A44140037
450	470	8.9	12	7.5	12.5	1.8	135	50	A44140038	A44140039
550	541	8.9	17	12	20	2	145	25	A44140040	A44140041

※写真は耐候グレード。
標準グレードは白色。